
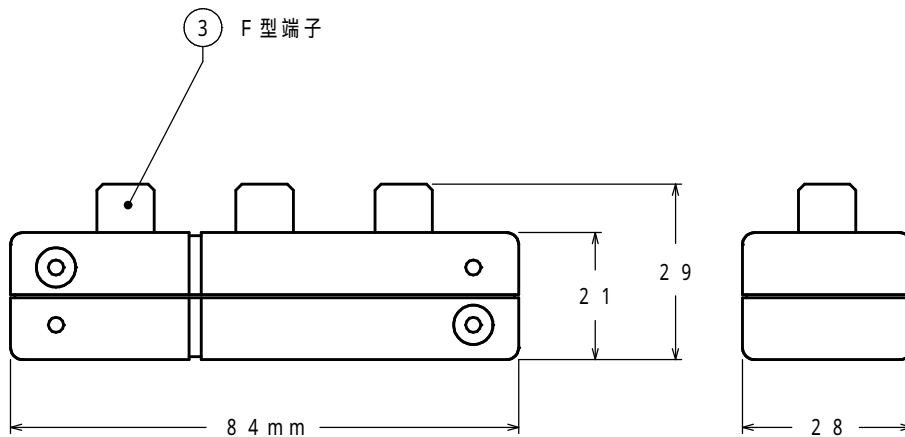


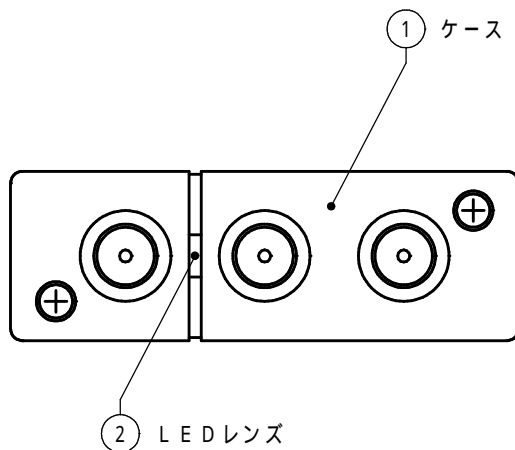

項 目		規 格						
伝送周波数帯域 (M H z)		1 0 ~ 3 2 2 4						
		1 0 ~ 7 6	7 6 ~ 2 2 2	2 2 2 ~ 7 7 0	7 7 0 ~ 1 4 8 9	1 4 8 9 ~ 2 1 5 0	2 1 5 0 ~ 2 6 8 1	2 6 8 1 ~ 3 2 2 4
分配損失		4.3dB以下	4dB以下	4.2dB以下	5dB以下	6dB以下	6.5dB以下	7.5dB以下
端子間阻止量		12dB以上	20dB以上	20dB以上	15dB以上	15dB以上	15dB以上	15dB以上
V S W R		2 以下	1.8以下	1.8以下	2 以下	2 以下	2 以下	2.5以下
インピーダンス	I N	7 5 Ω (F 型 端 子)						
	O U T							
電流通過容量		0.8A (D C 1 5 V) O U T (全 端 子) → I N 電 流 通 過						
使用温度範囲		⊖ 2 0 ~ ⊕ 4 0						
外觀寸法		2 9 (H) × 8 4 (W) × 2 8 (D) m m						
質量 (重量)		約 1 0 5 g						
シンボル		⊙						
図 番	K E - 9 1 7 0							

品名	屋内用2分配器
型式	CSP2DW-P

部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	ケース	ABS	—
2	LEDレンズ	ABS	—
3	F型端子	亜鉛ダイカスト	金メッキ

マスプロ電気株式会社