


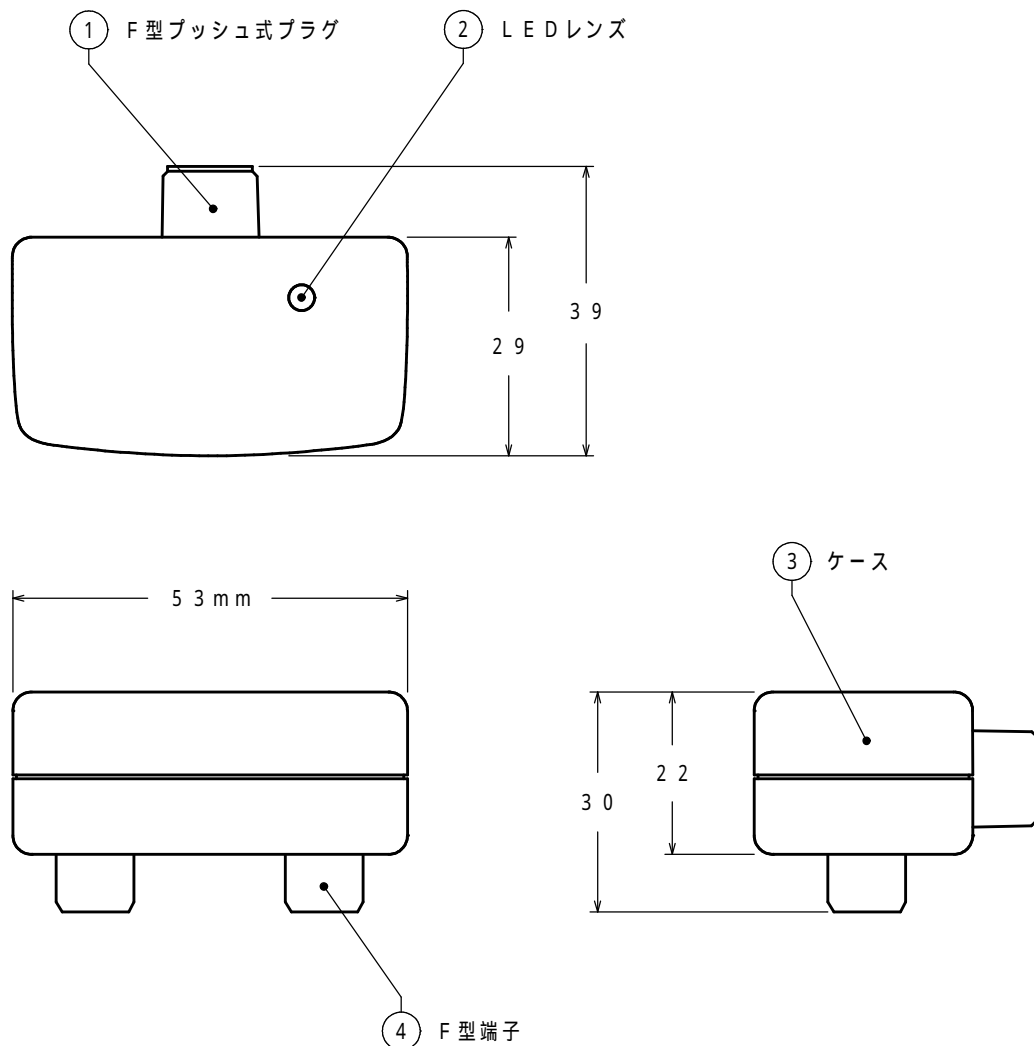

項 目		規 格				
周波数帯域 (M H z)		7 6 ~ 3 2 2 4				
		7 6 ~ 2 2 2	2 2 2 ~ 7 7 0	1 0 0 0 ~ 2 1 5 0	2 1 5 0 ~ 2 6 8 1	2 6 8 1 ~ 3 2 2 4
通過帯域損失		0 . 5 d B 以下	1 . 5 d B 以下	1 . 8 d B 以下	2 . 6 d B 以下	3 . 5 d B 以下
阻止帯域減衰量		2 5 d B 以上	2 5 d B 以上	2 0 d B 以上	2 0 d B 以上	1 8 d B 以上
V S W R		1 . 5 以下	1 . 8 以下	2 以下	2 . 5 以下	2 . 5 以下
インピーダンス	I N	7 5 Ω (F 型 プッシュ式 プラグ)				
	O U T	7 5 Ω (F 型 端子)				
電流通過容量		0 . 8 A (D C 1 5 V) I N - B S ・ C S 電流通過				
使用温度範囲		⊖ 2 0 ~ ⊕ 4 0				
外 観 寸 法		3 0 (H) × 5 3 (W) × 3 9 (D) m m				
質 量 (重 量)		約 5 5 g				
シンボル						
図 番	K E - 9 1 8 2					

品名	屋内用セパレータープラグ
型式	SRP2W-P

部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	F型プッシュ式プラグ	亜鉛ダイカスト	金メッキ
2	LEDレンズ	ABS	—
3	ケース	ABS	—
4	F型端子	亜鉛ダイカスト	金メッキ

マスプロ電気株式会社