


① コンタクトピン

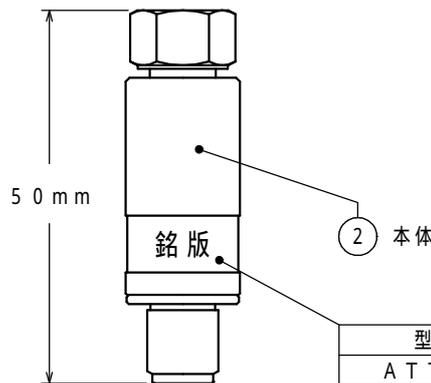

② 本体

型式	色識別
ATTW3	赤
ATTW6	青
ATTW10	黄
ATTW15	緑
ATTW20	白

項目	規格				
伝送周波数帯域 (MHz)	10~770	770~2150	2150~2681	2681~3224	
減衰量	ATTW3	3 ± 0.6 dB	3 ± 0.6 dB	3 ± 0.8 dB	3 ± 1 dB
	ATTW6	6 ± 0.6 dB	6 ± 0.6 dB	6 ± 1 dB	6 ± 1 dB
	ATTW10	10 ± 0.6 dB	10 ± 0.6 dB	10 ± 1 dB	10 ± 1 dB
	ATTW15	15 ± 0.6 dB	15 ± 0.6 dB	15 ± 1.2 dB	15 ± 1.2 dB
	ATTW20	20 ± 1 dB	20 ± 1 dB	20 ± 1.5 dB	20 ± 1.5 dB
VSWR	1.5以下	1.5以下	1.8以下	1.8以下	
入・出カインピーダンス	75 (F型端子)				
電流通過容量	1A (DC15VまたはAC30V以下)				
使用温度範囲	⊖20 ~ ⊕40				
外觀寸法	約 15 × 50 mm				
質量 (重量)	約 30 g				
シンボル	△△△				
図番	KE-9518				

品名	屋内用 減衰器
型式	ATTW3、ATTW6
	ATTW10、ATTW15
	ATTW20

部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	コンタクトピン	黄銅	金メッキ
2	本体	黄銅	ニッケルメッキ

マスプロ電気株式会社