




① フタ (圧入)

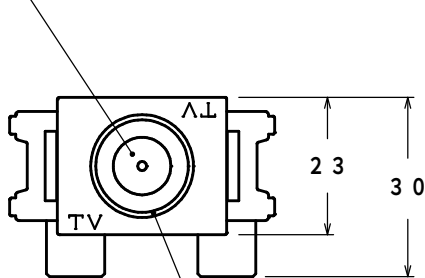


⑤ 電源挿入表示リング

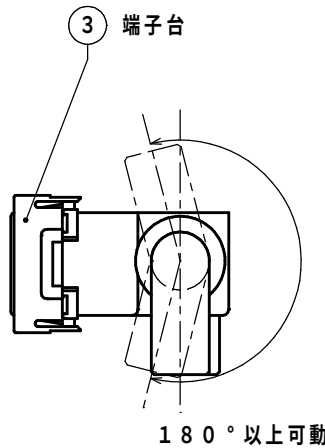

③ 端子台

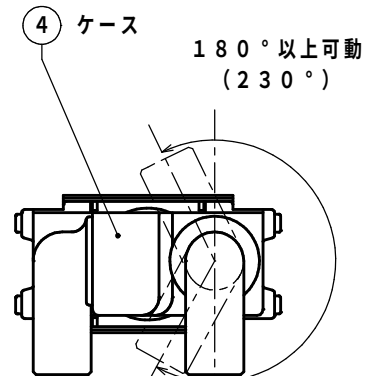

④ ケース



⑥ 出力端子 (F型端子)

⑦ 入力端子 (F型端子)

品名	CATV・VU・BS・CS直列ユニット
型式	DWK10D

項目	規格						
	10~3224						
伝送周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224
挿入損失 (dB)	1.9以下	1.4以下	1.9以下	2.4以下	4以下	4以下	5.5以下
結合量 (dB)	12以下	12以下	12以下	12以下	14.5以下	15以下	16以下
逆結合阻止量 (dB)	18以上	25以上	20以上	18以上	15以上	15以上	15以上
VSWR	2以下	1.8以下	1.8以下	2以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下
インピーダンス	75Ω (F型端子)						
電流通過容量	TV-IN電流通過 1A (DC15V、AC30V以下)						
使用温度範囲	⊖20~⊕40℃						
外観寸法	30 (H) × 44 (W) × 36 (D) mm						
質量 (重量)	約55g						
摘要	入力出力端子可動型						
シンボル	⊙						
図番	KE-9528						

部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	フタ	アルミニウム	—
2	TV端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ
3	端子台	ABS	—
4	ケース	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ
5	電源挿入表示リング	ABS	—
6	出力端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ
7	入力端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ

マスプロ電気株式会社