


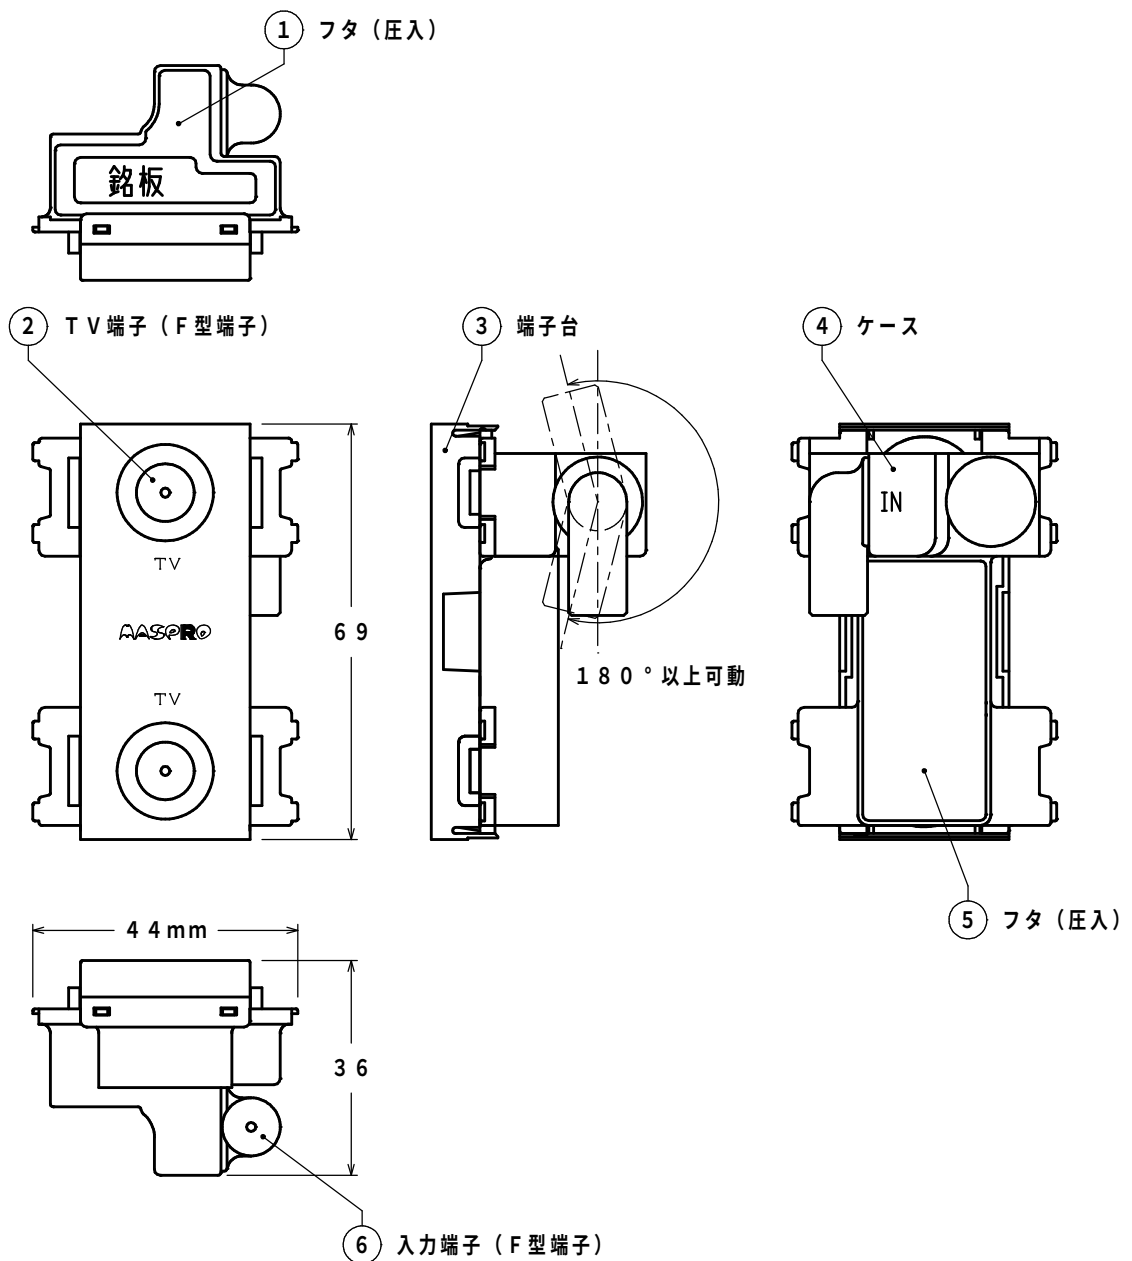

品名	CATV・VU・BS・CS直列ユニット
型式	2DWKR

部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	フタ	アルミニウム	—
2	TV 端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ
3	端子台	ABS	—
4	ケース	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ
5	フタ	アルミニウム	—
6	入力端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ

項目	規格						
伝送周波数帯域 (MHz)	10~3224						
	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224
結合量 (dB)	12 以下	12 以下	12 以下	12 以下	14 以下	15 以下	16 以下
端子間阻止量 (dB)	20 以上	20 以上	20 以上	15 以上	15 以上	15 以上	15 以上
VSWR	1.8 以下	1.5 以下	1.5 以下	1.8 以下	2 以下	2 以下	2.5 以下
インピーダンス	75Ω (F 型コネクター)						
使用温度範囲	-20~+40℃						
外形寸法	69 (H) × 44 (W) × 36 (D) mm						
質量 (重量)	約 85 g						
摘要	電流カット, 入力端子可動型						
シンボル	Ⓢ						
図番	KE-9529						

マスプロ電気株式会社