


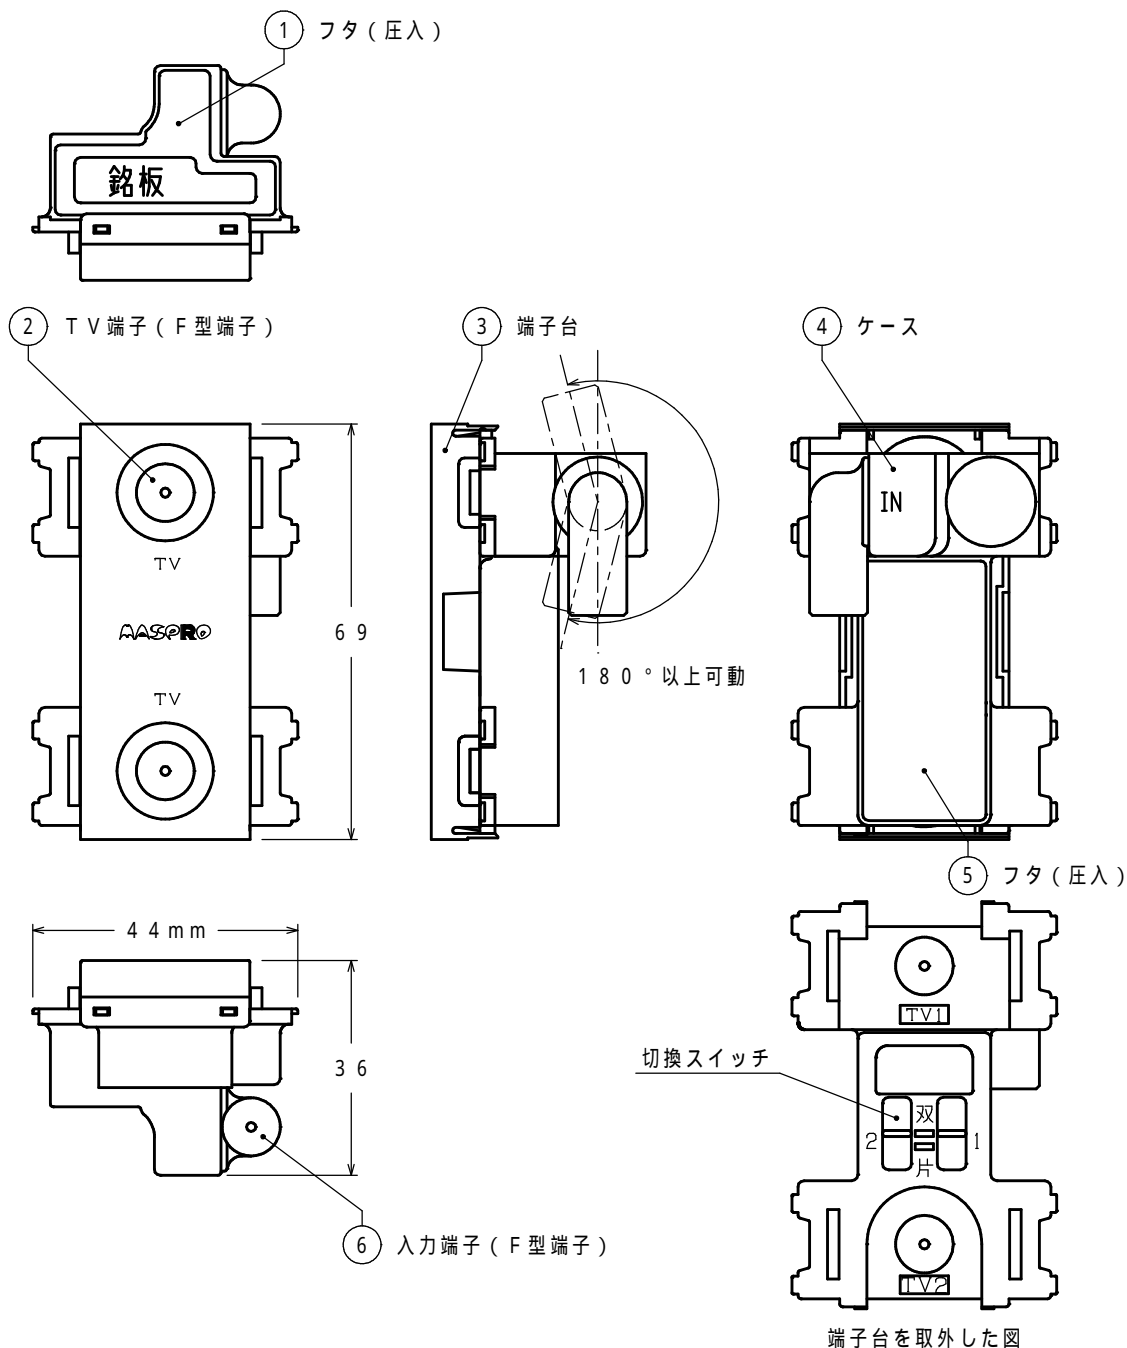

品名	CATV・VU・BS・CS直列ユニット
型式	2DWKR-SW

部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	フタ	アルミニウム	—
2	TV端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ
3	端子台	ABS	—
4	ケース	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ
5	フタ	アルミニウム	—
6	入力端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ

マスプロ電気株式会社

項目		規格					
伝送周波数帯域 (MHz)		10~3224					
結合量 (dB)	片方向	—	15以下	16以下	17以下	18以下	19以下
	双方向	13以下	13以下	15以下	16以下	17以下	18以下
阻止帯域減衰量 (dB)		40以上	—				
端子間阻止量 (dB)		13以上	20以上	18以上	18以上	15以上	15以上
VSWR		2以下	2以下	2以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下
インピーダンス		75Ω (F型コネクタ)					
使用温度範囲		-20~+40					
外觀寸法		69 (H) × 44 (W) × 36 (D) mm					
質量 (重量)		約 90 g					
摘要		電流カット, 上り帯域カットフィルタースイッチ付, 入力端子可動型					
シンボル		Ⓢ					

上り帯域カットフィルタースイッチを「双方向」に切換えたときの値です。

図番	KE-9530
----	---------