



② TV端子 (F型端子)

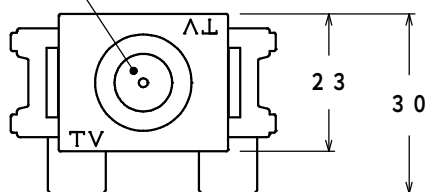



③ 端子台



180°以上可動

④ ケース

180°以上可動
(230°)



⑤ 出力端子 (F型端子)

⑥ 入力端子 (F型端子)

項目	規格							
伝送周波数帯域 (MHz)	10~3224							
	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	
挿入損失 (dB)	1.9以下	1.4以下	1.9以下	2.4以下	4以下	4以下	5.5以下	
結合量 (dB)	11.5以下	11.5以下	11.5以下	12以下	14.5以下	15以下	16以下	
逆結合阻止量 (dB)	18以上	25以上	20以上	18以上	15以上	15以上	15以上	
VSWR	2以下	1.8以下	1.8以下	2以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下	
インピーダンス	75Ω (F型端子)							
電流通過容量	IN-OUT電流通過 1A (DC15V、AC30V以下)							
使用温度範囲	-20~+40℃							
外観寸法	30 (H) × 44 (W) × 36 (D) mm							
質量 (重量)	約55g							
摘要	入力出力端子可動型							
シンボル	⊙							
図番	KE-9551							

品名	CATV・VU・BS・CS直列ユニット
型式	DWK10

部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	フタ	アルミニウム	—
2	TV端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ
3	端子台	ABS	—
4	ケース	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ
5	出力端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ
6	入力端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ

マスプロ電気株式会社