





② TV 端子 (F 型端子)

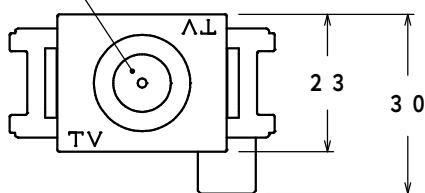

③ 端子台



④ ケース



⑤ 入力端子 (F 型端子)

品名	CATV・VU・BS・CS直列ユニット
型式	DWK8R
J E I T A (S H マーカ) スーパーハイビジョン受信マーク適合品	

部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	フタ	アルミニウム	—
2	T V 端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ
3	端子台	A B S	—
4	ケース	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ
5	入力端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ

項目	規格				
伝送周波数帯域 (M H z)	10 ~ 3224				
	10 ~ 770	770 ~ 1489	1489 ~ 2150	2150 ~ 2681	2681 ~ 3224
結合量 (d B)	8 以下	8.5 以下	9.5 以下	11 以下	12 以下
V S W R	1.5 以下	1.5 以下	1.8 以下	1.8 以下	2.5 以下
インピーダンス	75 Ω (F 型端子)				
使用温度範囲	⊖ 20 ~ ⊕ 40 ° C				
外観寸法	30 (H) × 44 (W) × 36 (D) m m				
質量 (重量)	約 50 g				
摘要	電流カット、入力端子可動型				
シンボル	⊙ _R				
図番	K E - 9720				

マスプロ電気株式会社