


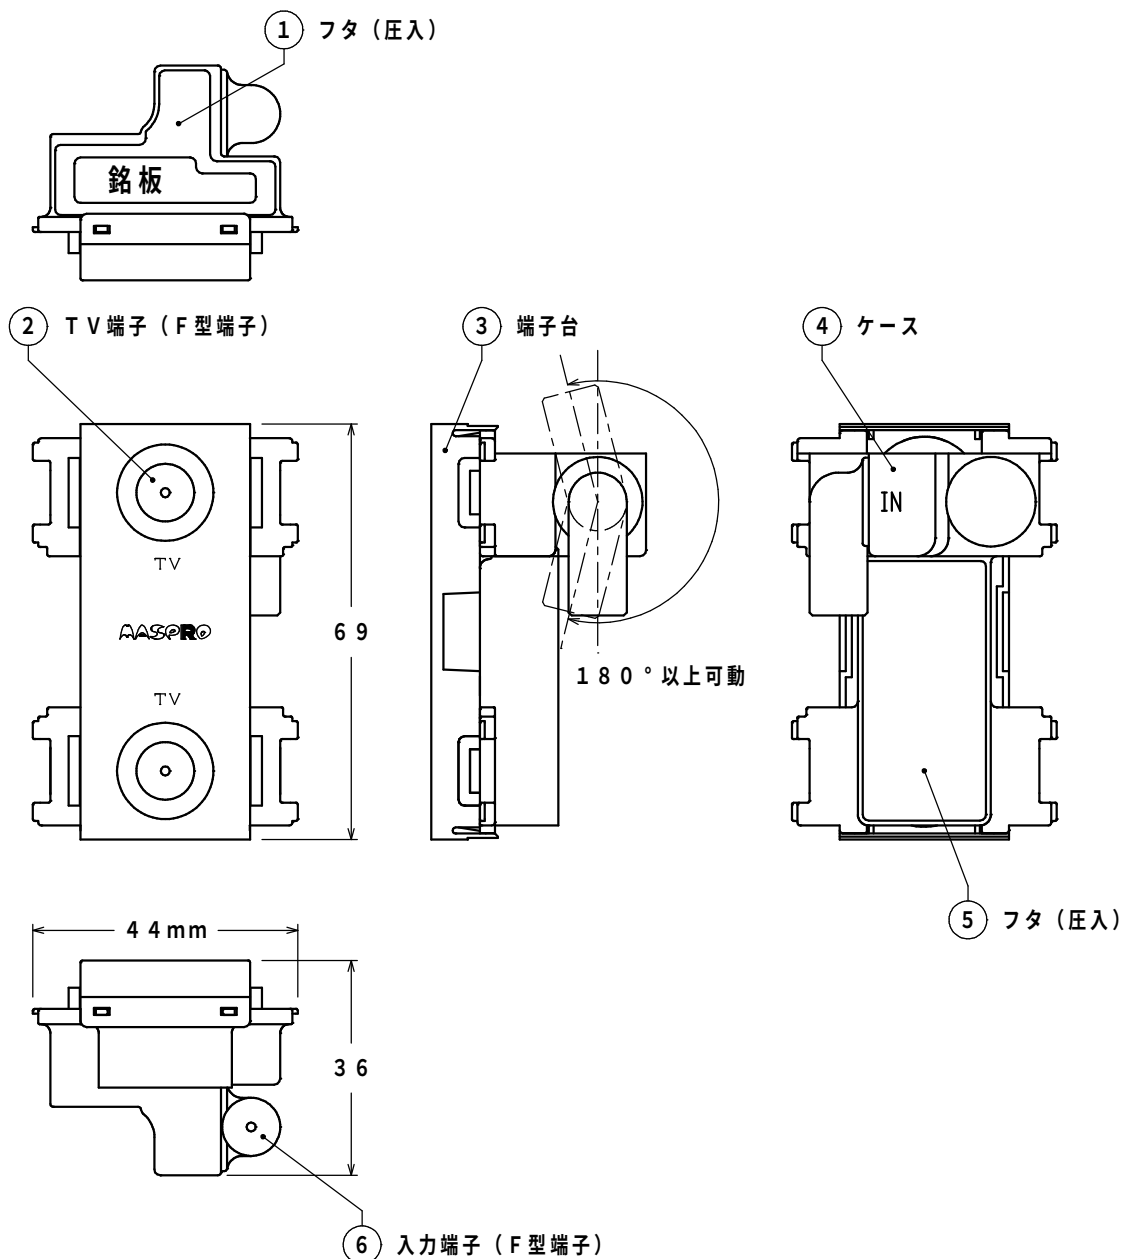

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| 品名                                  | CATV・VU・BS・CS直列ユニット |
| 型式                                  | 2DWKR               |
| JEITA (SHマーク)<br>スーパーハイビジョン受信マーク適合品 |                     |

| 部品明細表 |      |         |         |
|-------|------|---------|---------|
| 番号    | 部品名  | 材質      | 表面処理    |
| 1     | フタ   | アルミニウム  | —       |
| 2     | TV端子 | 亜鉛ダイカスト | ニッケルメッキ |
| 3     | 端子台  | ABS     | —       |
| 4     | ケース  | 亜鉛ダイカスト | ニッケルメッキ |
| 5     | フタ   | アルミニウム  | —       |
| 6     | 入力端子 | 亜鉛ダイカスト | ニッケルメッキ |

| 項目            | 規格                          |        |         |          |           |           |           |  |
|---------------|-----------------------------|--------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 伝送周波数帯域 (MHz) | 10~3224                     |        |         |          |           |           |           |  |
|               | 10~76                       | 76~222 | 222~770 | 770~1489 | 1489~2150 | 2150~2681 | 2681~3224 |  |
| 結合量 (dB)      | 12以下                        | 12以下   | 12以下    | 12以下     | 14以下      | 15以下      | 16以下      |  |
| 端子間阻止量 (dB)   | 20以上                        | 20以上   | 20以上    | 15以上     | 15以上      | 15以上      | 15以上      |  |
| VSWR          | 1.8以下                       | 1.5以下  | 1.5以下   | 1.8以下    | 2以下       | 2以下       | 2.5以下     |  |
| インピーダンス       | 75Ω (F型端子)                  |        |         |          |           |           |           |  |
| 使用温度範囲        | -20~+40℃                    |        |         |          |           |           |           |  |
| 外形寸法          | 69 (H) × 44 (W) × 36 (D) mm |        |         |          |           |           |           |  |
| 質量 (重量)       | 約 85 g                      |        |         |          |           |           |           |  |
| 摘要            | 電流カット、入力端子可動型               |        |         |          |           |           |           |  |
| シンボル          | Ⓢ                           |        |         |          |           |           |           |  |
| 図番            | KE-9725                     |        |         |          |           |           |           |  |

**マスプロ電気株式会社**