


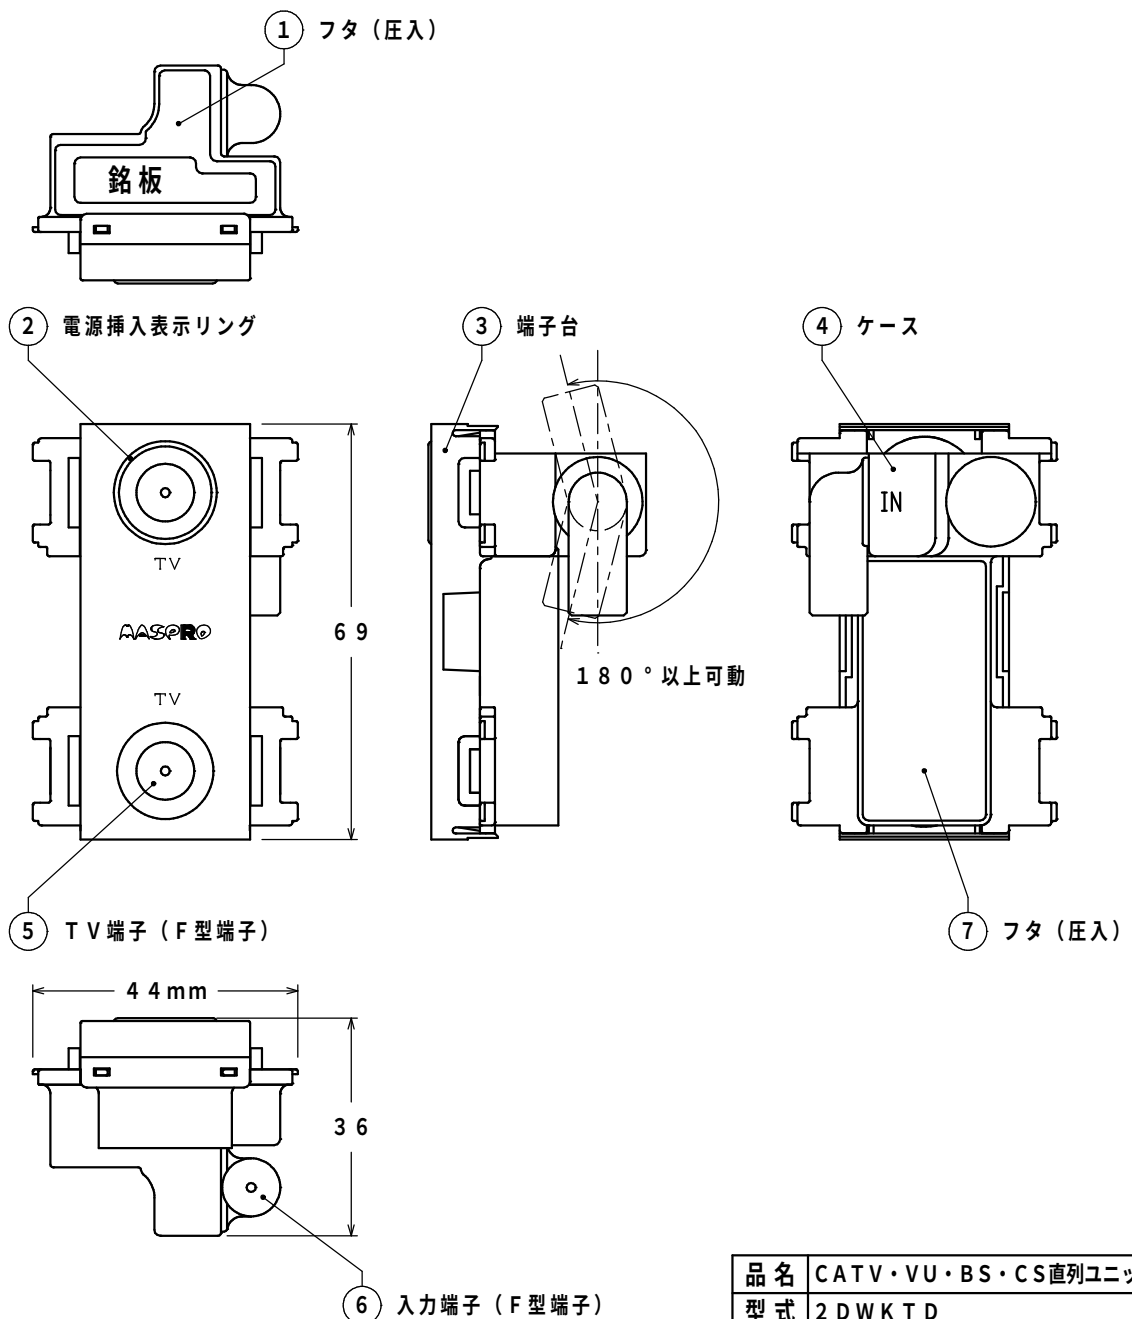

品名	CATV・VU・BS・CS直列ユニット
型式	2DWKTD
J E I T A (SHマーク)	
スーパーハイビジョン受信マーク適合品	

項目	規格							
伝送周波数帯域 (MHz)	10~3224							
	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	
分配損失 (dB)	4以下	4以下	4.3以下	4.8以下	6以下	7以下	8.5以下	
端子間阻止量 (dB)	15以上	20以上	20以上	18以上	15以上	15以上	15以上	
VSWR	2以下	1.8以下	1.8以下	2以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下	
インピーダンス	75Ω (F型端子)							
電流通過容量	TV (1端子) - IN電流通過 1A (DC15V、AC30V以下)							
使用温度範囲	-20~+40℃							
外観寸法	69 (H) × 44 (W) × 36 (D) mm							
質量 (重量)	約90g							
摘要	入力端子可動型							
シンボル	②							
図番	KE-9726							

部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	フタ	アルミニウム	—
2	電源挿入表示リング	ABS	—
3	端子台	ABS	—
4	ケース	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ
5	TV 端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ
6	入力端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ
7	フタ	アルミニウム	—

マスプロ電気株式会社