




① フタ (圧入)

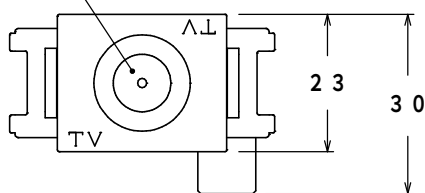


② TV 端子 (F 型端子)

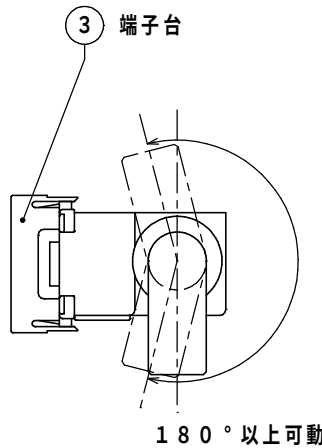

③ 端子台

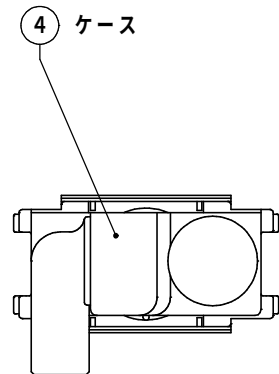

④ ケース

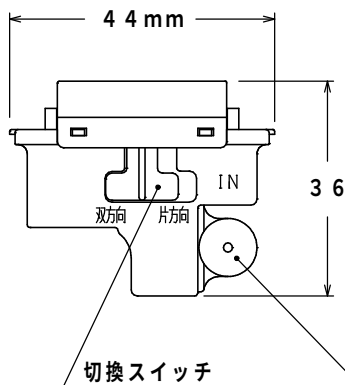

⑤ 入力端子 (F 型端子)

切換スイッチ

180°以上可動

項目		規格				
伝送周波数帯域 (MHz)		10~3224				
挿入損失 (dB)	片方向	—	2以下	2.8以下	3.5以下	4.5以下
	双方向	1以下	1以下	2以下	3以下	4以下
阻止帯域減衰量 (dB)		40以上	—			
VSWR		2以下 ※	2以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下
インピーダンス		75Ω (F型端子)				
使用温度範囲		-20~+40℃				
外形寸法		30 (H) × 44 (W) × 36 (D) mm				
質量 (重量)		約 50 g				
摘要		電流カット、上り帯域カットフィルタースイッチ付、入力端子可動型				
シンボル		⊙				

※ 上り帯域カットフィルタースイッチを「双方向」に切換えたときの値です。

図番	KE-9730
----	---------

品名	CATV・VU・BS・CS直列ユニット
型式	DWKT-SW

部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	フタ	アルミニウム	—
2	TV 端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ
3	端子台	ABS	—
4	ケース	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ
5	入力端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ

マスプロ電気株式会社