


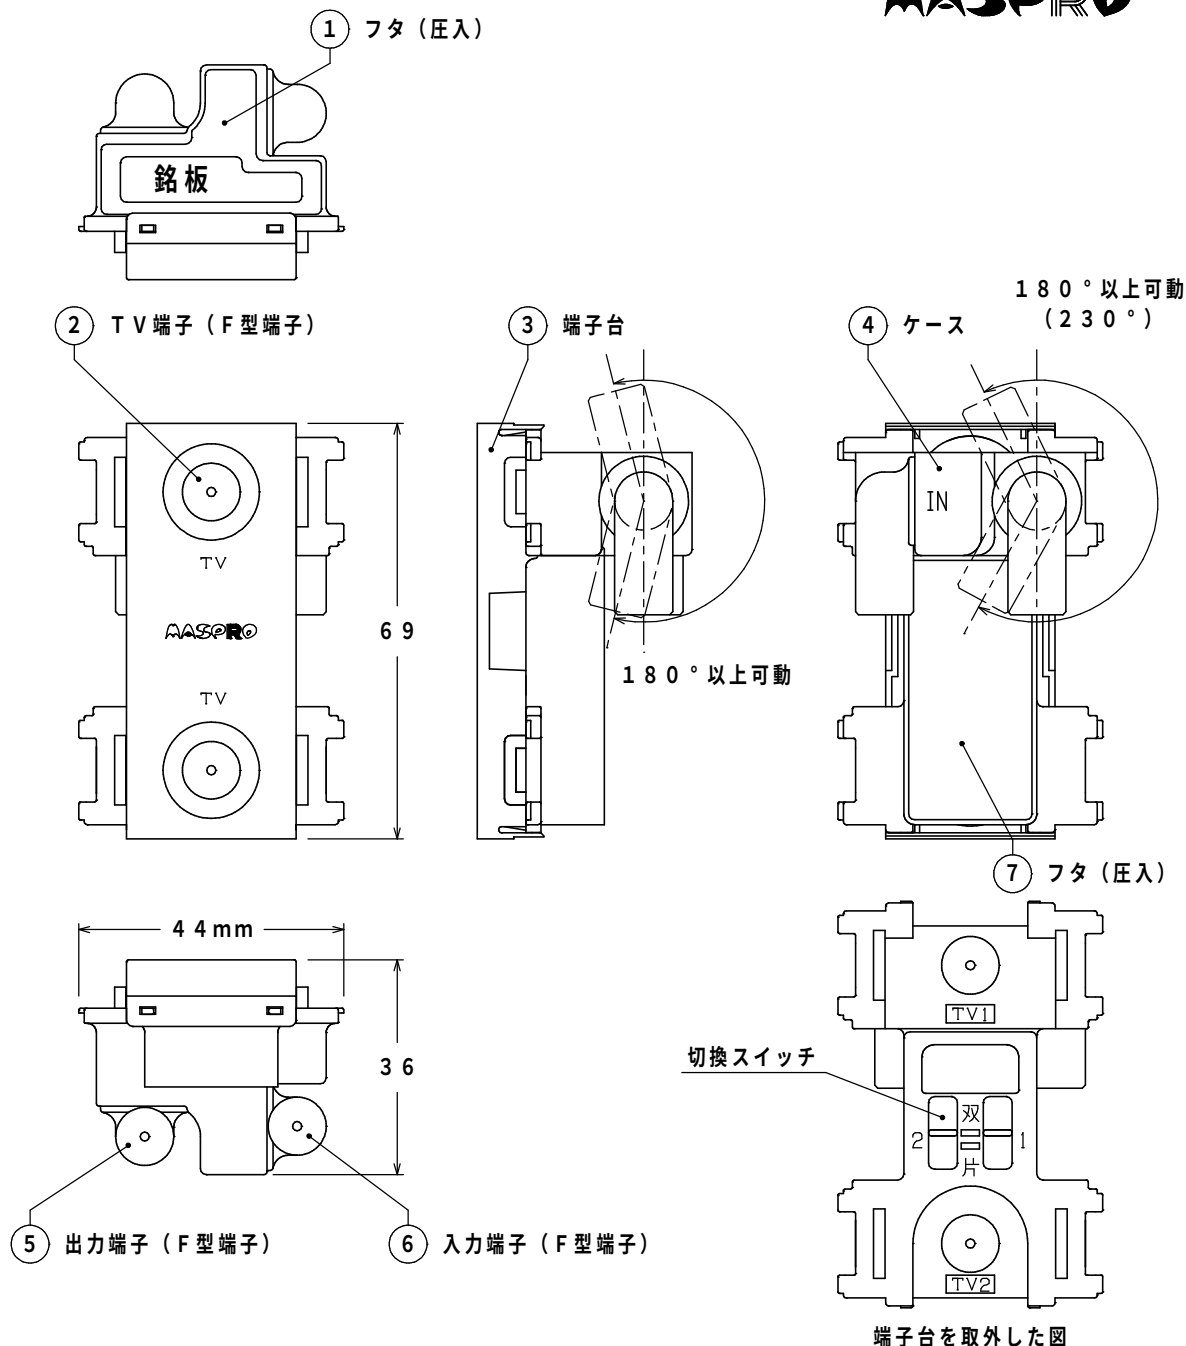

品名	CATV・VU・BS・CS直列ユニット
型式	2DWK15-SW

部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	フタ	アルミニウム	—
2	TV 端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ
3	端子台	A B S	—
4	ケース	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ
5	出力端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ
6	入力端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ
7	フタ	アルミニウム	—

マスプロ電気株式会社

項 目		規 格									
伝送周波数帯域 (MHz)		1 0 ~ 3 2 2 4									
		1 0 ~ 5 5	7 0 ~ 9 0	9 0 ~ 4 5 0	4 5 0 ~ 7 7 0	7 7 0 ~ 1 0 3 2	1 0 3 2 ~ 1 4 8 9	1 4 8 9 ~ 2 1 5 0	2 1 5 0 ~ 2 6 8 1	2 6 8 1 ~ 3 2 2 4	
挿入損失 (dB)		2 以下	2 以下	2 以下	2 以下	2 . 5 以下	3 以下	3 . 5 以下	4 . 5 以下	6 以下	
結合量 (dB)	片方向	—	1 7 以下	1 6 以下	1 7 以下	1 8 以下	1 8 以下	2 0 以下	2 1 以下	2 2 以下	
	双方向	1 5 以下	1 5 以下	1 5 以下	1 6 以下	1 7 以下	1 7 以下	2 0 以下	2 1 以下	2 3 以下	
阻止帯域減衰量 (dB)		4 0 以上	—								
逆結合阻止量 (dB)		2 0 以上	2 0 以上	2 0 以上	2 0 以上	2 0 以上	1 8 以上	1 8 以上	1 5 以上	1 5 以上	
端子間阻止量 (dB)		1 3 以上	2 0 以上	2 0 以上	2 0 以上	1 8 以上	1 8 以上	1 8 以上	1 5 以上	1 3 以上	
V S W R		2 以下※	2 . 5 以下	2 . 5 以下	2 . 5 以下	2 . 5 以下	2 . 5 以下	2 . 5 以下	2 . 5 以下	2 . 8 以下	
インピーダンス		7 5 Ω (F 型端子)									
使用温度範囲		⊖ 2 0 ~ ⊕ 4 0 °C									
外観寸法		6 9 (H) × 4 4 (W) × 3 6 (D) mm									
質量 (重量)		約 9 5 g									
摘要		電流カット、上り帯域カットフィルタースイッチ付、入力出力端子可動型									
シンボル		Ⓢ									

※ 上り帯域カットフィルタースイッチを「双方向」に切替えたときの値です。

品 名	CATV・VU・BS・CS直列ユニット
型 式	2 DWK 1 5 - SW

マスプロ電工株式会社