


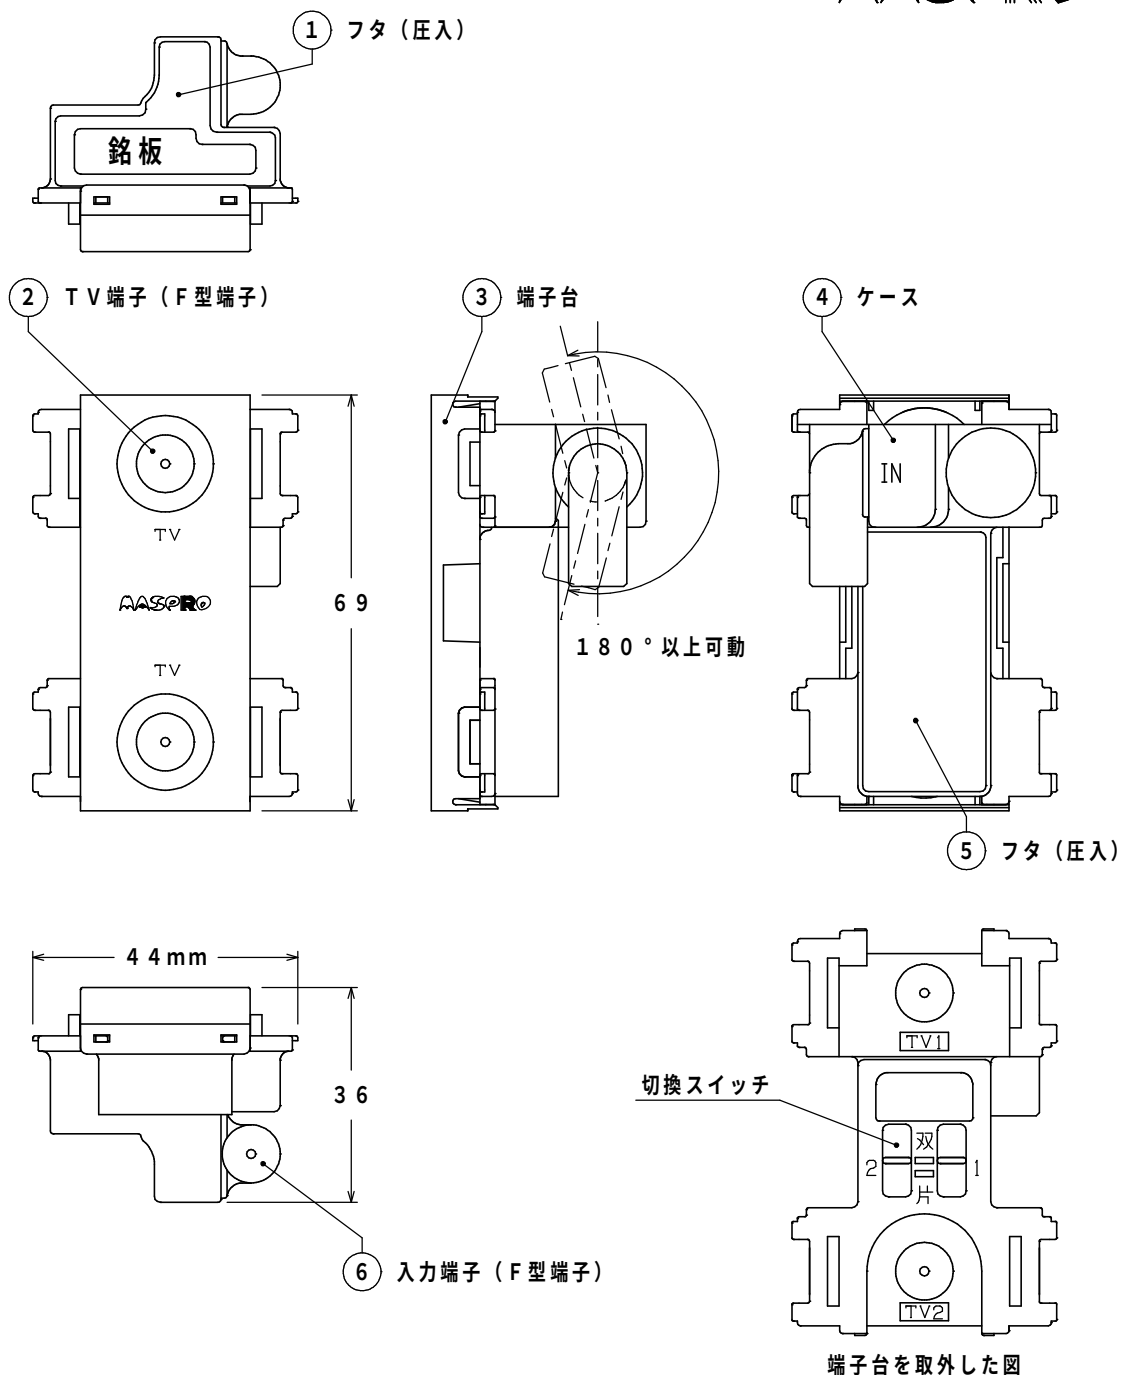

品 名	CATV・VU・BS・CS直列ユニット
型 式	2DWKT-SW

部 品 明 細 表			
番号	部 品 名	材 質	表 面 処 理
1	フタ	アルミニウム	—
2	TV 端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ
3	端子台	A B S	—
4	ケース	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ
5	フタ	アルミニウム	—
6	入力端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ

マスプロ電気株式会社

項 目		規 格									
伝送周波数帯域 (MHz)		10～3224									
		10～55	70～90	90～450	450～770	770～1032	1032～1489	1489～2150	2150～2681	2681～3224	
分配損失 (dB)	片方向	—	7 以下	6 以下	6 以下	6 以下	6.5 以下	8 以下	9 以下	10 以下	
	双方向	5 以下	5 以下	5 以下	6 以下	6 以下	7 以下	7 以下	8 以下	9 以下	
阻止帯域減衰量 (dB)		40 以上	—								
端子間阻止量 (dB)		13 以上	20 以上	20 以上	20 以上	18 以上	18 以上	18 以上	15 以上	15 以上	
VSWR		2 以下※1	2 以下	2 以下	2 以下	2 以下	2.5 以下※2	2.5 以下※2	2.5 以下※2	2.5 以下※2	
インピーダンス		75Ω (F 型端子)									
使用温度範囲		-20～+40℃									
外観寸法		69 (H) × 44 (W) × 36 (D) mm									
質量 (重量)		約 90 g									
摘要		電流カット、上り帯域カットフィルタースイッチ付、入力端子可動型									
シンボル											

※ 1 上り帯域カットフィルタースイッチを「双方向」に切換えたときの値です。

※ 2 上り帯域カットフィルタースイッチを「片方向」に切換えたときのOUTのVSWRは2.8以下です。

品名	CATV・VU・BS・CS直列ユニット
型式	2DWKT-SW

マスプロ電工株式会社