


① コンタクトピン

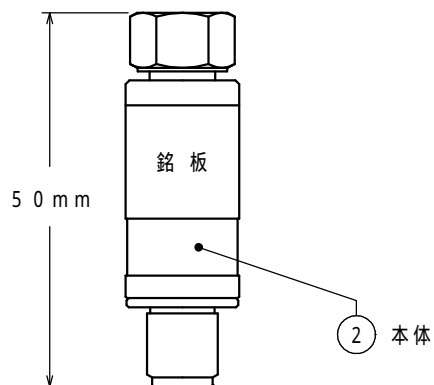

② 本体

項目	規格
伝送周波数帯域 (受信チャンネル)	470 ~ 710 MHz (ch. 13 ~ 52)
利得	16 ~ 20 dB
雑音指数	1 dB 以下
実用入力レベル	40 ~ 73 dB μ V
定格出力レベル	93 dB μ V
VSWR	3 以下
入・出カインピーダンス	75 Ω (F型端子)
電源	DC 12V 0.03A (付属電源部①, ②使用時)
	DC 15V 0.05A (別売りの電源供給器BPS5使用時)
使用温度範囲	$\ominus 20 \sim +40$
外觀寸法	50 (H) $\times$ 15 (ϕ) mm
質量	約 30 g
図番	KE - 9926

品名	UHFラインブースター
型式	UB18L (増幅部)、UB18L (A)

部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	コンタクトピン	黄銅	金メッキ
2	本体	黄銅	ニッケルメッキ

マスプロ電気株式会社