

CATV BOOSTERS

伝送周波数帯域

CATV 下り : 70~1000MHz
CATV 上り : 10~ 60MHz

10B30

CATV上り通過型

10B30U


CATV上り増幅型

AC100V方式またはDC15V方式

CATV加入者宅内の分配損失を補償するブースターです。

30dB型

CATV下り増幅

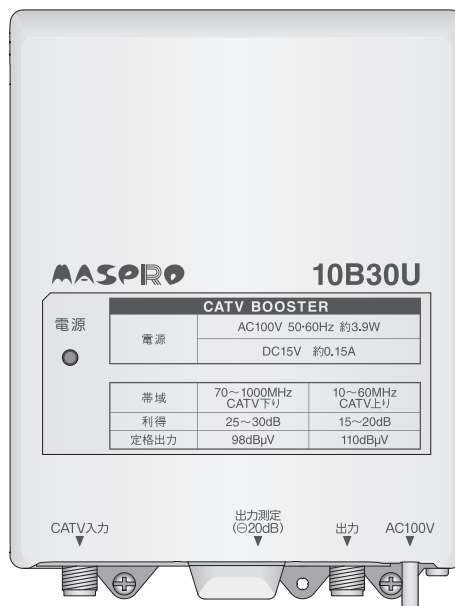

付属品

防水キャップ(小)	1個
防水キャップ(大)	2個



携帯電話や無線通信などの混信、電波障害を抑制するために、高いシールド性能を備えた機器にマスプロ電工が表示している、信頼のマークです。

目次

ページ

付属品	1
安全上のご注意	1
各部の名称と機能	3
使用例	4
取付方法	5
入力レベルの確認	6
出力レベルの調整・確認	6
電源部の取外し・取付け	7
正しく使用していただくために	7
規格表	8

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みください。
- この「取扱説明書」は、いつでも見ることが出来る場所に保管してください。

安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みください。

絵表示について

この「安全上のご注意」には、製品を安全に正しくご使用いただき、ご使用になる方や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示がしてあります。その表示と意味は次のとおりです。



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および、物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



△記号は、注意(警告を含む)が必要な内容があることを示しています。



○記号は、禁止の行為を示しています。



●記号は、行為を強制したり、指示したりする内容を示しています。

警告

	●AC100V以外の電源電圧で使用しないでください。火災・感電の原因となります。
	●ACコードは、結んだり、束ねたりしたままで使用しないでください。発熱して、火災の原因となります。
	●ACコードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。また、重いものを載せたり、物や扉などで挟んだり、熱器具に近付けたりしないでください。ACコードが破損して、火災・感電の原因となります。ACコードが傷んだ場合（芯線の露出や断線など）、販売店または施工業者に交換をご依頼ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
	●ブースターの内部に、金属類や燃えやすいものなど、異物を入れないでください。火災・感電の原因となります。
	●ブースターは、風通しの悪い場所で使用しないでください。風通しを悪くすると内部に熱がこもり、火災の原因となります。次のような使い方はしないでください。 ・押入れ・本箱・天井裏など風通しの悪い狭いところに押し込む。 ・テーブルクロスを掛けたり、じゅうたんや布団の上に置いたりする。 ・布や布団でおおったり、包んだりする。
	●ブースターに水をかけないでください。ブースターの上に水や薬品の入った容器を置かないでください。水や薬品が中に入った場合、火災・感電の原因となります。また、ペットなどの動物が、ブースターの上に乗らないようにご注意ください。尿や糞が中に入った場合、火災・感電の原因となります。
	●ブースターを風呂場やシャワー室などで使用しないでください。火災・感電の原因となります。

	●ブースターのカバーを取外したり、改造したりしないでください。また、ブースターの内部には触れないでください。火災・感電の原因となります。内部の点検・調整・修理は販売店または施工業者に依頼ください。
	●万一、ブースターを落としたり、破損したりした場合、ACプラグをACコンセントから抜いて販売店または施工業者にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
	●万一、ブースターの内部に、異物や水が入った場合、ACプラグをACコンセントから抜いて販売店または施工業者にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。特にお客様のいるご家庭ではご注意ください。
	●万一、煙が出ている、変な臭いや音がするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐにACプラグをACコンセントから抜き、煙や臭いが出なくなるのを確認して販売店または施工業者に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから、絶対におやめください。
	●雷が鳴り出したら、ブースターおよびケーブル・ACプラグ・ACコードには触れないでください。感電の原因となります。
	●濡れた手で、ACプラグを抜き差ししないでください。感電の原因となります。
	●ACプラグは、ACコンセントに根元までしっかりと差込んでください。すき間があるとゴミがたまり、火災の原因となります。また、ACプラグは定期的にACコンセントから抜いて掃除してください。
	●ブースターを屋外に設置する場合、電源部は屋内に設置してください。火災・感電の原因となります。

注意

	●ブースターの電源部を取外してDC15V方式で使用するときは、取外したブースターの電源部以外のものを使用しないでください。火災の原因となることがあります。
	●ブースターは、湿気やほこりの多い場所、調理台や加湿器の近くなど、油煙や湯気などが当たるような場所で使用しないでください。火災・感電の原因となることがあります。
	●ブースターは、温室やサンルームなどの、高温で湿度の高い場所で使用しないでください。火災・感電の原因となることがあります。
	●ACプラグをACコンセントから抜くときは、ACコードを引っ張らないでください。ACコードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。必ずACプラグを持って抜いてください。
	●ブースターは、不安定な場所に置いたり、取付けたりしないでください。落下して、けがの原因となることがあります。壁に設置する場合、接着剤やテープなどで取付けないで、木ねじでしっかりと取付けてください。


	●ブースターを移動させる場合、必ずACプラグをACコンセントから抜いてください。ACコードが傷つくと、火災・感電の原因となることがあります。
	●お手入れは、安全のため、必ずACプラグをACコンセントから抜いて行なってください。感電の原因となることがあります。
	●旅行などで長期間、使用しないときは、安全のため、必ずACプラグをACコンセントから抜いてください。火災の原因となることがあります。
	●雷の発生が予想されるときは、前もって、ACプラグをACコンセントから抜いてください。落雷によって、火災の原因となることがあります。
	●ブースターの施工は、専門業者に依頼ください。また、1年に一度は、専門業者に保守・点検をご依頼ください。

各部の名称と機能


ご注意

- 利得調整は、調整用ドライバーを使用してください。無理に回すと、こわれることがあります。
- スイッチは軽く操作してください。力を入れすぎると、こわれることがあります。

内部前面

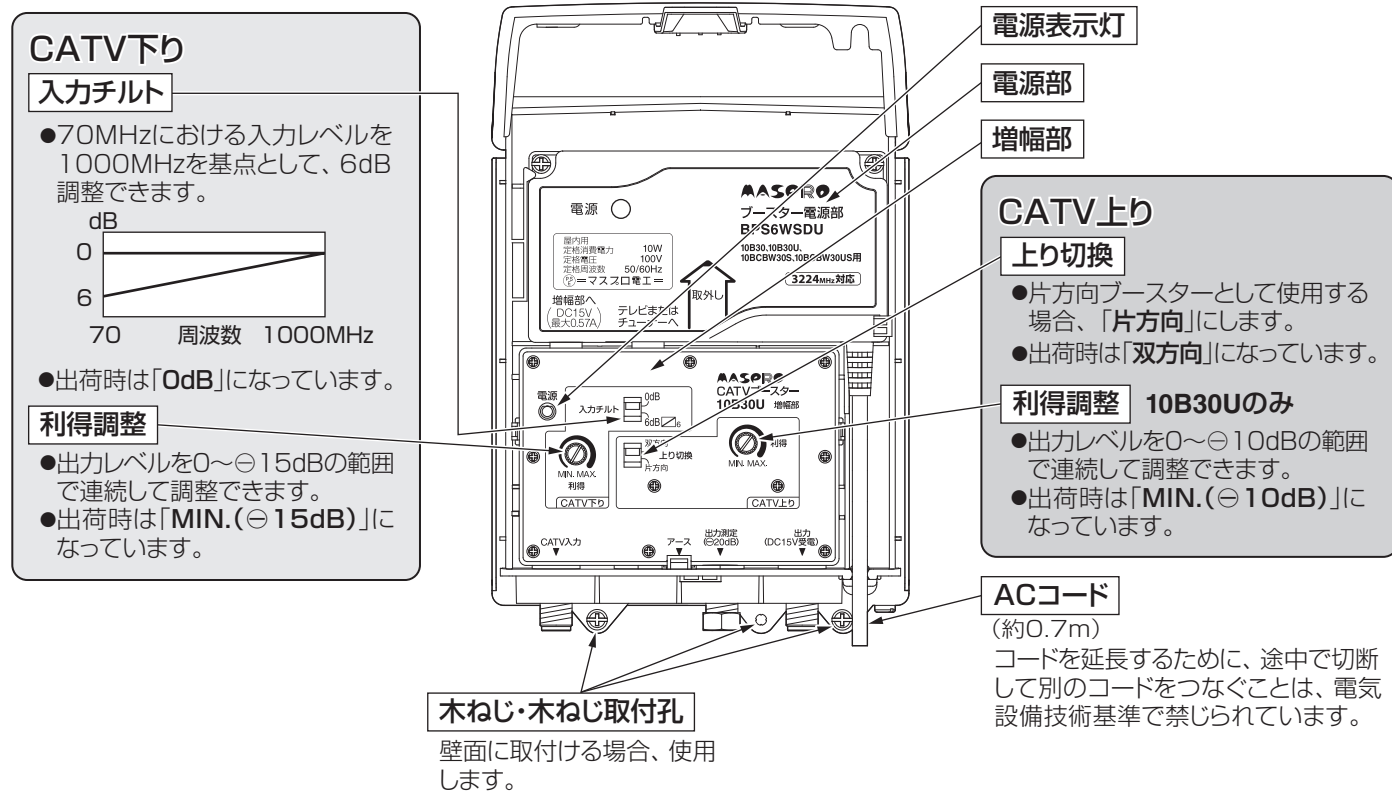


底面

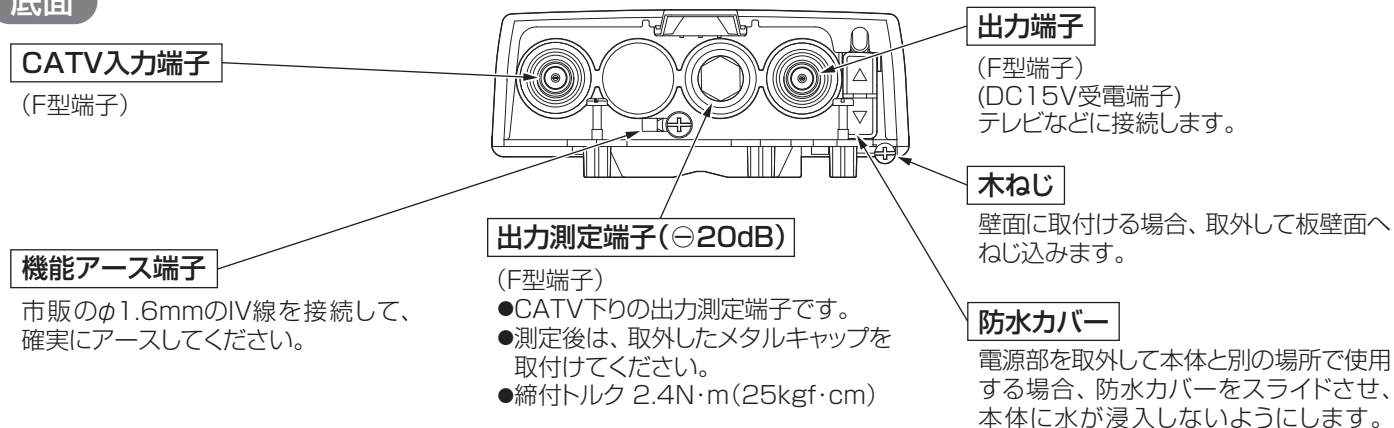

電源部


電源部を本体と別の場所で使用する場合(DC15V方式)、取外して使用します。

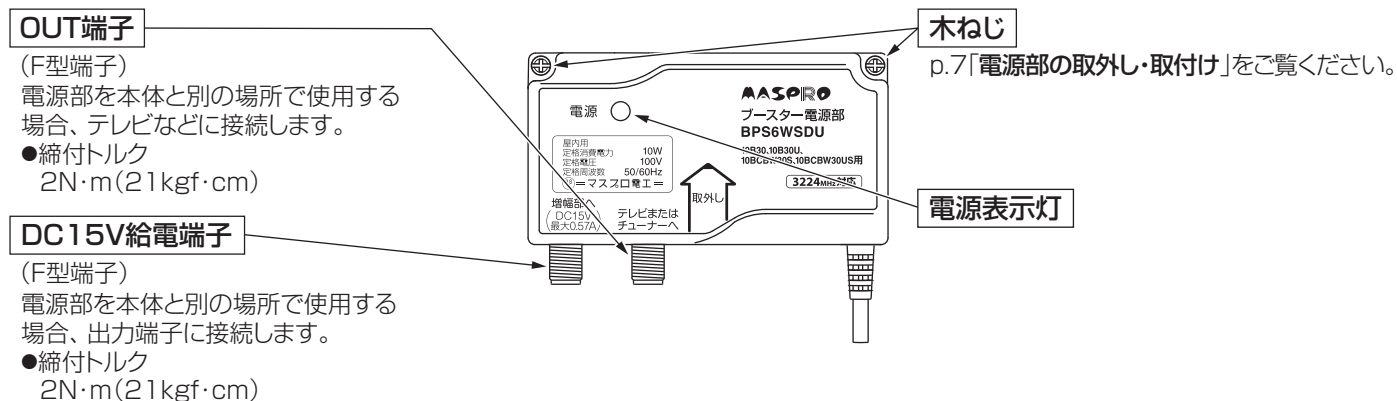

使用例 4端子ホーム共同受信の例

CATVブースター 10B30、10B30Uは、上り切換スイッチと電源部の内蔵・外付けにより、
 ●双方向・電源部内蔵型 ●双方向・電源部外付け型 ●片方向・電源部内蔵型 ●片方向・電源部外付け型
 として使用できます。


双方向・電源部内蔵型として使用する場合(ブースターは屋内に設置) (AC100V方式)

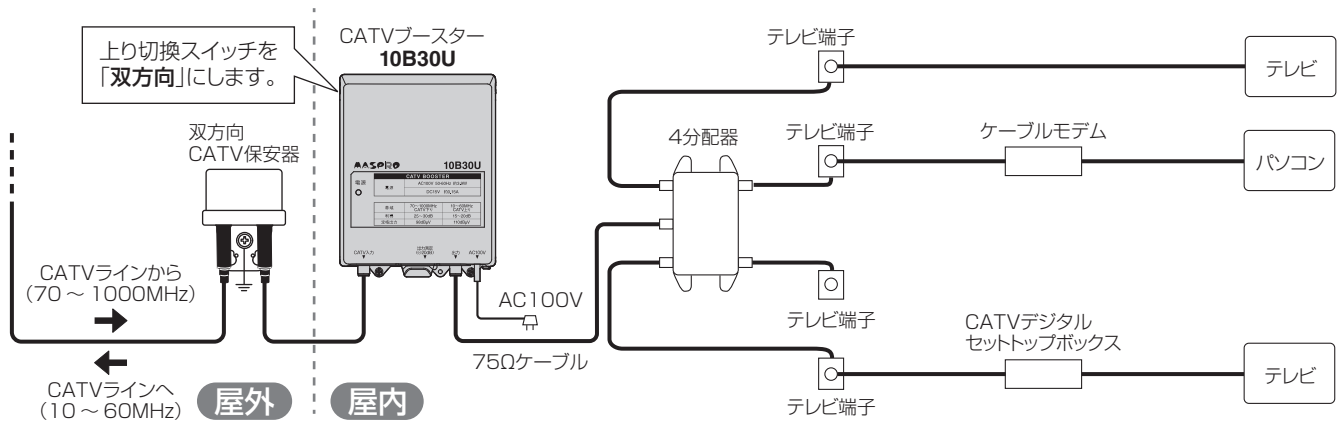

片方向・電源部外付け型として使用する場合(電源部は屋内に設置) (DC15V方式)

ご注意

増幅部と電源部の間で使用する分配器は、「1端子電流通過型」をおすすめします。「全端子電流通過型」を使用すると、電圧降下の影響で配線できる距離が短くなります。

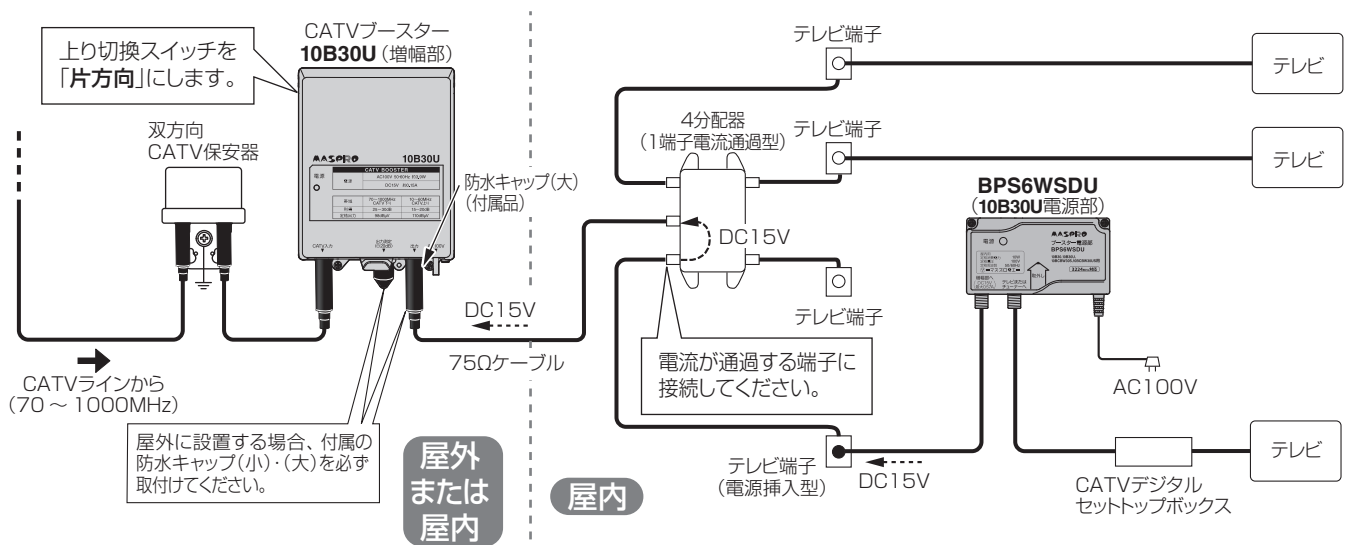

取付方法


ご注意

- ブースターは、取付方法にしたがって正しく取付けてください。
屋外に設置する場合、ブースターを横向きや逆さまにして取付けしないでください。雨水が入り、故障の原因となります。
- ブースターを屋外に取付ける場合、電源部は屋内に設置してください。火災・感電の原因となります。
- ACプラグ(AC100V)は、p.6「出力レベルの調整・確認」の出力ケーブルの接続が終了してから、ACコンセントに接続してください。

F型コネクターは、ケーブルに適合する別売のコンタクトピン付F型コネクター、**C15FP5**または**C15FP7**を使用してください。

板壁面


- ①ブースターの背面に取付けてある木ねじ(1本)を取外し、板壁面に取付けます。
●木ねじは、壁面から6mm浮かせて取付けてください。
- ②木ねじに、ブースター背面の引っ掛け部を引っ掛けます。

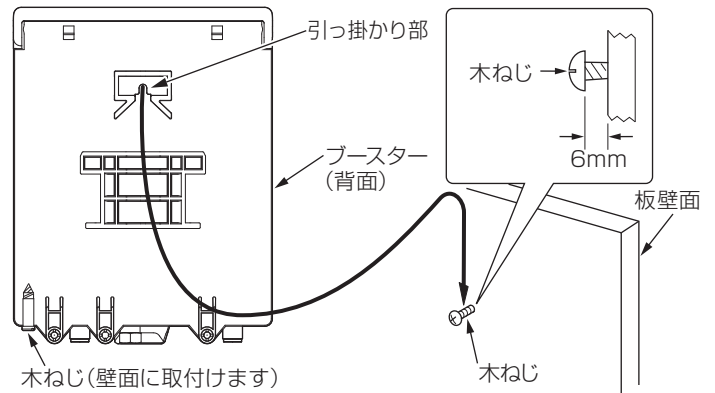

- ③ブースターに付いている木ねじ(2本)を板壁面にねじ込みます。


ご注意

インパクトレンチなど、急激なトルクが加わる工具は使用しないでください。木ねじ取付孔の破損の原因となります。

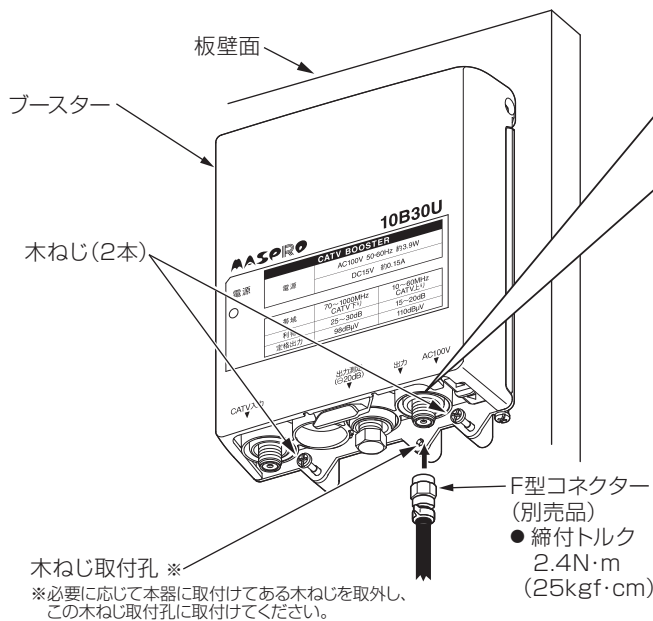

屋外に取付ける場合

- F型コネクターを取付ける前に、ケーブルを付属の防水キャップ(大)に必ず通してください。
- 出力測定端子に、付属の防水キャップ(小)を必ず取付けてください。
- 出力端子、CATV入力端子に、付属の防水キャップ(大)を必ず取付けてください。


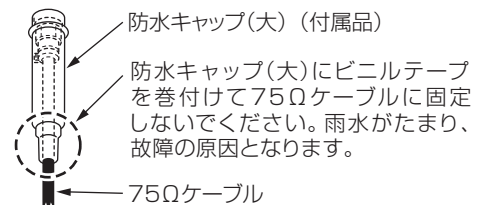


- 電源部は、屋内に設置して、増幅部に電源を供給してください。
(p.4「片方向・電源部外付け型として使用する場合」をご覧ください。)
- 防水カバーをスライドさせ、必ず防水をしてください。
(p.7「電源部の取外し・取付け」をご覧ください)

マスト ブースターを屋外に取付ける場合、上記「屋外に取付ける場合」をご覧ください。

市販のステンレスベルトで取付ける場合

- ①市販のステンレスベルト(幅10～20mm)をブースターのステンレスベルト取付孔に通します。
- ②マストに取付けて、ステンレスベルトをしっかりと締付けます。

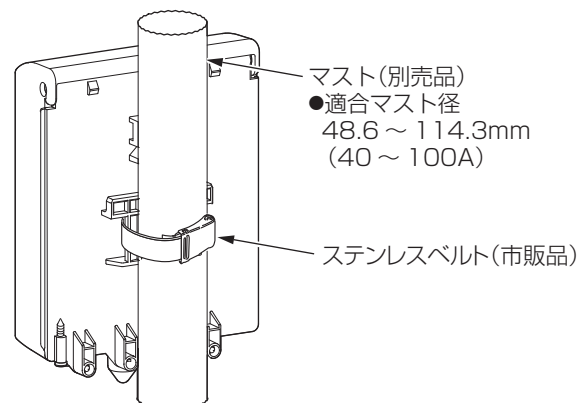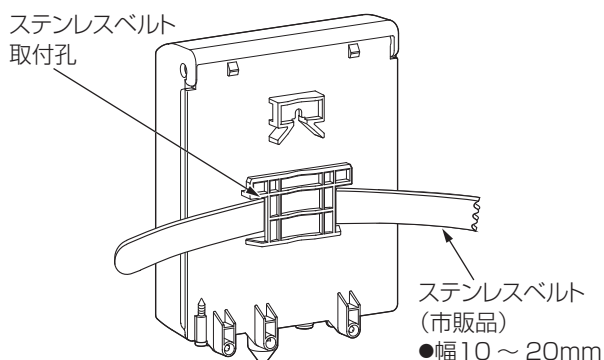

入力レベルの確認

ご注意


- ブースターは、過大な入力レベルで作動させておくと、故障の原因となります。使用する前に必ず確認してください。
- 本器調整後は、ふたを“カチッ”と音がするまで閉めてください。機器の内部に雨水が浸入し、故障の原因となります。

CATV下り


レベルチェッカーまたはスペクトラムアナライザーで、CATVラインからのCATV下り入力レベルが下記のレベル以下になっているか確認します。

- 入力レベルが下記のレベルを超えるときは、別売のアッテネーターを使用して、下記のレベル以下になるようにしてください。

フラット入力の場合

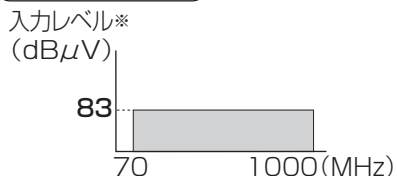

逆チルト入力の場合

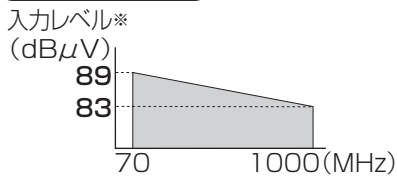

※デジタル信号は $\ominus 10$ dB運用。

CATV上り 10B30Uのみ

ご注意



- CATV上り帯域の調整については、必ずケーブルテレビ局に確認してください。
- 調整にはテスト信号発生器が必要で、テスト信号のレベルは使用するシステムにより異なります。

出力レベルの調整・確認

- ①CATV入力端子にCATVラインからのケーブルを接続します。
- ②出力端子に、出力用ケーブルを接続します。
- ③ACプラグをACコンセントに接続します。
- ④レベルチェッカーまたはスペクトラムアナライザーを出力測定端子に接続します。
 - 測定値に20dBを加えた値が実際の出力レベルです。

CATV下り


出力測定端子のレベルが78dB μ V※以下になるように、利得調整、入力チルトで調整を行います。

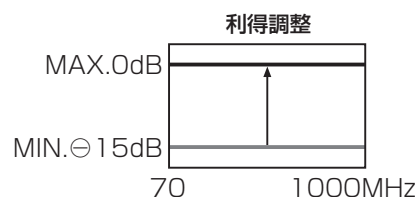

※デジタル信号は $\ominus 10$ dB運用。

CATV上り 10B30Uのみ

- 1.出力端子または、出力測定端子にテスト信号発生器からのケーブルを接続します。
 - 出力測定端子から信号を入力する場合は、標準入力レベルより20dB高いレベルを入力します。
- 2.レベルチェッカーまたはスペクトラムアナライザーをCATV入力端子に接続します。
- 3.CATV入力端子のレベルが、110dB μ V以下になるように、利得調整で調整を行います。

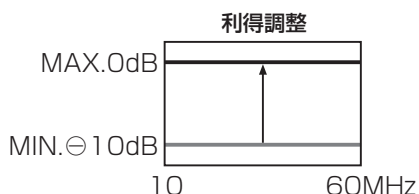

電源部の取外し・取付け

電源部を本体と別の場所で使用する場合、ブースターから電源部を取外します。

ご注意


電源部をラジオの近くに置くと、ラジオに雑音が入ることがあります。
できるだけラジオと電源部を離してお使いください。



警告 電源部は屋外で使用しないでください。
火災・感電の原因となります。

取外し

- ①電源部を矢印の方向へスライドさせます。
- ②電源部を取外します。
- ③ブースターを屋外に取付ける場合、防水カバーを矢印の方向へスライドさせます。

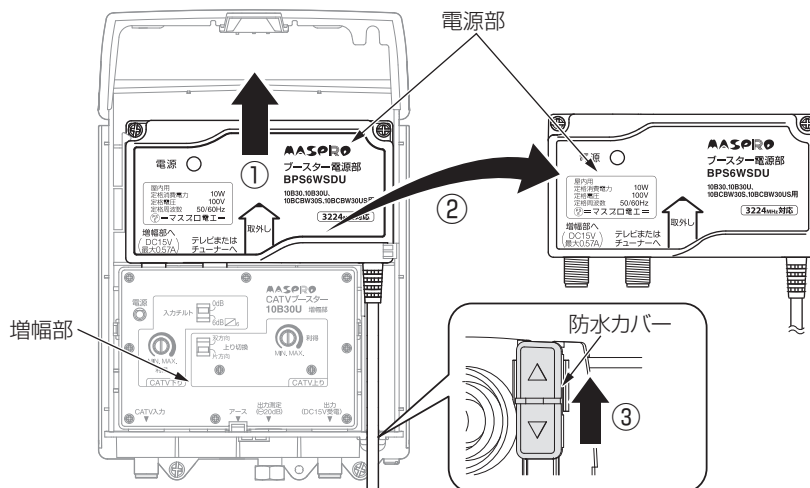


取付け

電源部を下側へスライドさせ、増幅部に差込み、取付けます。

電源部の壁面への取付方法

取外した電源部は、壁面に取付けることができます。

ドライバーで、電源部に付いている
木ねじ(2本)を板壁面にねじ込みます。



正しく使用していただくために

予定の出力レベルが出ない、またはよい画質が得られないときは、次の項目をチェックしてください。

- | | | |
|--|--|---|
| ①画質が悪い
出力レベルが正しく調整してありますか。 | ③出力端子に信号が出ない
●入力信号がきていますか。
●電源のチェック。
●増幅部と電源部が外れていませんか。 | ⑤電源表示灯(増幅部・電源部)
点灯していますか。電源部に電源
(AC100V)が供給されていますか。 |
| ②入・出力
●入力と出力が逆に接続してありませんか。
●入力端子は正しく接続してありますか。 | ④ケーブル・コネクター
断線またはショートしていませんか。 | ⑥出力電圧(電源部外付け時)
正常ですか。入力端子の電圧は、
DC15V ~ 16Vが正常です。 |

規格表

増幅部

MASPRO

項目	10B30		10B30U	
	CATV下り	CATV上り	CATV下り	CATV上り
伝送周波数帯域	70 ～ 1000MHz	10 ～ 60MHz	70 ～ 1000MHz	10 ～ 60MHz
定格出力レベル	98dB μ V FM12波 + デジタル143波) ※1	—	98dB μ V FM12波 + デジタル143波) ※1	110dB μ V (8波)
利得	25 ～ 30dB	—	25 ～ 30dB	15 ～ 20dB
通過帯域損失	—	3dB以下	—	—
入力チルト	6dB/70MHz ※2	—	6dB/70MHz ※2	—
利得調整範囲	0 ～ $\ominus$ 15dB以上 (連続可変)	—	0 ～ $\ominus$ 15dB以上 (連続可変)	0 ～ $\ominus$ 10dB以上 (連続可変)
周波数特性	3dB以内	—	3dB以内	3dB以内
利得安定度	$\pm$ 2dB以内	—	$\pm$ 2dB以内	$\pm$ 2dB以内
雑音指数	8dB以下	—	8dB以下	8dB以下
VSWR	2以下	2以下	2以下	2以下
C/N	51dB以上	—	51dB以上	—
BER	1.0e ⁻⁹ 以下	—	1.0e ⁻⁹ 以下	1.0e ⁻⁹ 以下
ハム変調	$\ominus$ 70dB以下	—	$\ominus$ 70dB以下	$\ominus$ 70dB以下
出力測定端子結合量	$\ominus$ 20dB (F型端子)	—	$\ominus$ 20dB (F型端子)	—
入・出力インピーダンス	75 Ω (F型端子)			
耐電性	$\pm$ 15kV (1.2/50 μ s) のサージ電圧に耐えること			
使用温度範囲	$\ominus$ 20 ～ $\oplus$ 40 $^{\circ}$ C			
電源	DC15V 約0.09A		DC15V 約0.15A	
外観寸法	159(H)×122(W)×49(D)mm			
質量(重量)	約560g(電源部取外し時：約370g)			
シンボル				

※1 デジタル信号は $\ominus$ 10dB運用。
※2 1000MHzを基点とした70MHzでのチルト量です。

電源部

MASPRO

項目	規格
伝送周波数帯域	10 ~ 3224MHz
入力電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	10B30 : 約2.8W 10B30U : 約3.9W
出力電圧(電流)	DC15V (最大0.57A)
入・出力インピーダンス	75 Ω (F型端子)
挿入損失	2dB以下
VSWR	2以下
使用温度範囲	$\ominus$ 20 ~ $\oplus$ 40 $^{\circ}$ C
外観寸法	56(H) $\times$ 105(W) $\times$ 34(D) mm (突起物含まず)
質量(重量)	約190g

＝マスコ電工＝

本社 〒470-0194 愛知県日進市浅田町上納80

技術相談  **0570-091119**

ナビダイヤル。固定電話からは全国一律料金でご利用いただけます
IP電話などナビダイヤルが利用できない電話からは **052-805-3366**
受付時間 9～12時、13～17時 (土・日・祝日、当社休業日を除く)

営業部 TEL名古屋(052)802-2244
受付時間 9～17時45分 (土・日・祝日、当社休業日を除く)

インターネット www.maspro.co.jp

●製品向上のため 仕様・外観は変更することがあります。
●この製品を廃棄する場合、排出する自治体のルールに従ってください。

NOV., 2021

Master of PROduction
生産の覇者

2K57542

TK-11-6542-3T

