

取扱説明書

4K8K

DIGITAL
デジタル放送対応

WALL OUTLETS	
伝送周波数帯域 10～3224MHz	
1端子型	
DWK7SM	(中継用)
DWK7STM	(テレビ端子)
DWK7SRM	(端末用ダミー付)

SH
JEITA



SH
JEITA

SH
JEITA

IN、OUT端子可動型

F型端子

3224MHz対応

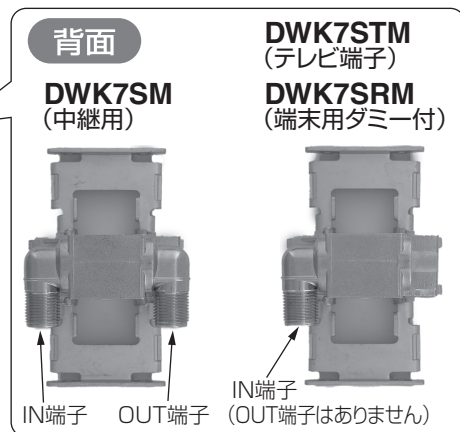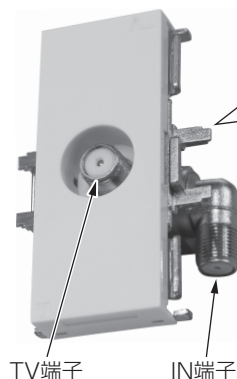


優れた性能と機能

IN、OUT端子可動型

IN、OUT端子共に180°以上動きますから、狭いアウトレットボックスの中でもF型コネクターが容易に取付けられ、ケーブルの多様な引き込み状況に対応できます。
また、ケーブルが短くなったときにも、端子の向きを変えることにより最短距離で接続できますから、施設の改修工事が容易です。

《端子可動範囲》



4K8K放送に対応

3224MHzまで伝送できますから、4K8K放送に対応しています。※
※ 4K8K放送を伝送する場合、4K8K放送に対応している機器を使用してください。

規格表

IN-OUT電流通過の電流容量 1A(DC15V、AC30V以下)

MASPRO

用途	型式	伝送周波数帯域 (MHz)	挿入損失 (dB以下)	結合量 (dB以下)	逆結合阻止量 (dB以上)	VSWR (以下)	外観寸法 H×W×D(mm)	備考	シンボル
中継用	DWK7SM	10～76	1.9	11.5	18	2	69×44×36	IN-OUT 電流通過	
		76～222	1.4		25	1.5			
		222～770	1.9		20	1.5			
		770～1489	2.4	12	18	1.8			
		1489～2150	4	14	15	2			
		2150～2681		15		2.5			
テレビ端子	DWK7STM	10～770	0.3	—	—	1.5	69×44×36	電流カット	
		770～2150	0.5			1.8			
		2150～3224	0.7			1.8			
端末用ダミー付	DWK7SRM	10～76	—	8	—	2	69×44×36	電流カット	
		76～770		8.5		1.5			
		770～1489		9		1.8			
		1489～2150		10		2			
		2150～2681		11		2.5			
		2681～3224		11		2.5			

- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みください。
- この「取扱説明書」は、いつでも見ることが出来る場所に保管してください。

4K8K

4K8K放送の信号を、より高品質で伝送するために、4K8K放送の伝送周波数帯域に対応した機器へマスプロ電工が表示しているマークです。

DIGITAL
デジタル放送対応

各種デジタル放送の信号を、より高品質で伝送するために、携帯電話や無線通信などの電波から影響を受けにくい、高いシールド性能を備えた機器へマスプロ電工が表示している信頼のマークです。

SH
JEITA

SHマーク(スーパーハイビジョン受信マーク)は、BS・110度CS右左旋放送受信帯域に対応した機器のうち、一般社団法人 電子情報技術産業協会が審査・登録され、一定以上の性能を有するスーパーハイビジョン衛星放送受信に適した衛星アンテナ、受信システム機器に付与されるシンボルマークです。

取付方法


DWK7SMの場合

ご注意


中継用の直列ユニットは、IN・OUTを間違えないように接続してください。逆に接続すると、TV端子の信号レベルが下がって正常に受信できなくなることがあります。

① ケーブルの接続


- F型コネクター(別売品)の締付トルク
2N・m
(21kgf・cm)

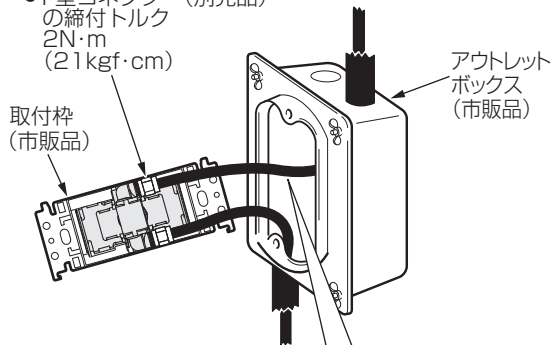

② アウトレットボックスへの取付け

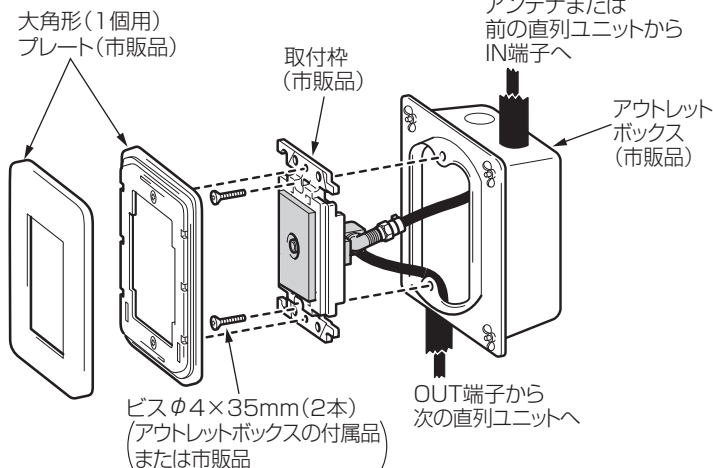


75Ωケーブル引出し寸法

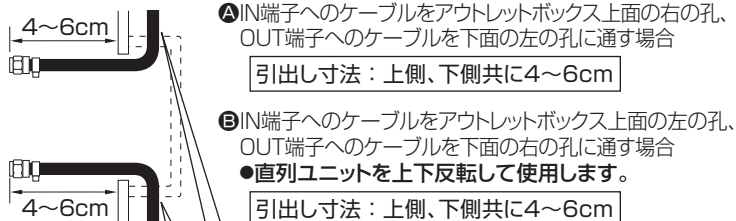

ご注意

75Ωケーブルの引出し口付近で、75Ωケーブルをケーブルステップなどで止めないでください。ケーブルが自由に動かないと、直列ユニットが取付けられなくなることがあります。

F型コネクターの芯線の長さについて

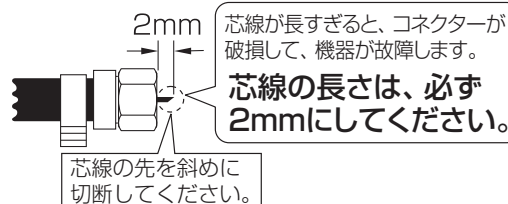


- 7C以上のケーブルを接続するときは、コンタクトピン付きのF型コネクターを使用してください。
- F型コネクターは別売です。

使用例

4K8K放送を伝送する場合、4K8K放送に対応している機器、ケーブルを使用してください。

UHF・BS・110°CS受信

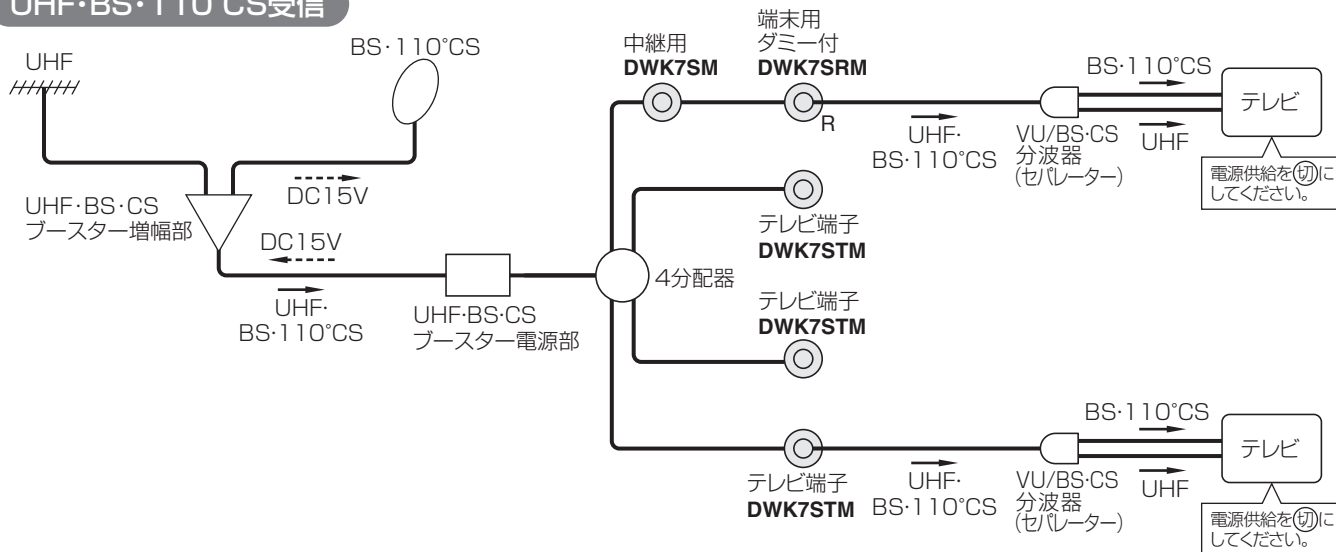

＝マスコ電工＝

本社 〒470-0194 愛知県日進市浅田町上納80

技術相談 **0570-091119**

ナビダイヤル。固定電話からは全国一律料金でご利用いただけます
IP電話などナビダイヤルが利用できない電話からは **052-805-3366**
受付時間 9～12時、13～17時(土・日・祝日、当社休業日を除く)

インターネット www.maspro.co.jp

- 製品向上のため 仕様・外観は変更することがあります。
- この製品を廃棄する場合、排出する自治体のルールに従ってください。

NOV., 2025

