

# 自立マスト用ゴムシート


## 取扱説明書

RUBBER SHEET

## PBG50EPD

自立マストやマストベースなどの下に敷き、アルカリ性のコンクリートとの接触を防ぐゴムシートです。屋外での使用に適したEPDM(エチレンプロピレンゴム)を使用しています。

適合ボルトピッチ(ベースサイズ)  
500mm(700×700mm)

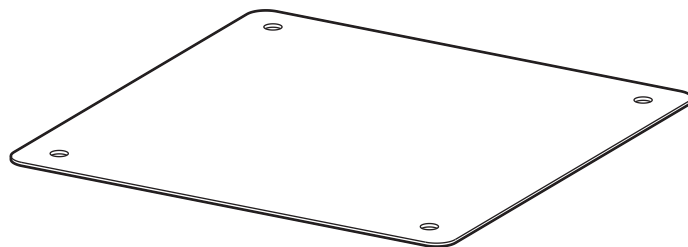

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みください。
- この「取扱説明書」は、いつでも見ることができる場所に保管してください。


### 使用上のご注意

- 本製品は、ボルトピッチが500mm、ベースサイズが700×700mmの自立マスト・マストベース用のゴムシートです。他の仕様の製品には使用できません。
- 本製品の加工や改造はしないでください。
- 本製品を使用することで、溶融亜鉛めっきとコンクリートのアルカリ成分との直接の接触を防ぐことはできますが、アルカリ成分が溶け出した水などから完全に防ぐものではありません。ベース座面に水が留まるような施工をしないでください。
- 本製品に油を付着させないでください。劣化の原因となることがあります。
- 本製品に破損や、き裂が生じた場合は使用しないでください。
- ゴムの性質上、色の変化やムラが発生することがありますが、品質・性能に問題はありません。
- 高温・多湿の場所、日光の当たる場所での保管は避けてください。

### 本製品の設置について

自立マスト・マストベースの下に敷いて、使用してください。  
●ゴムシートを重ねて使用する場合は、ボルトの有効ねじ長さに注意してください。

#### 《設置イメージ》

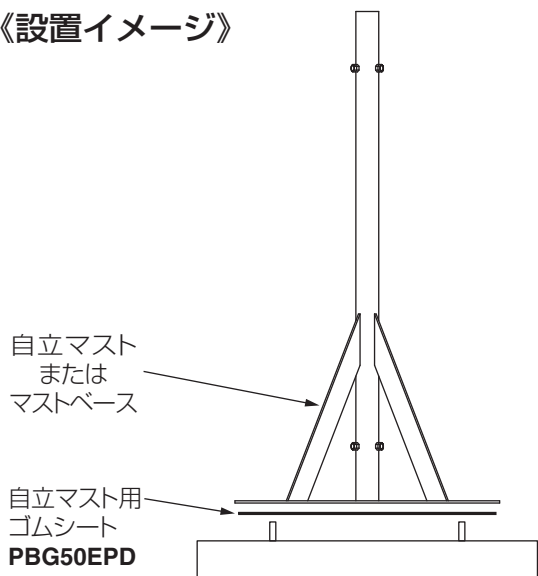

### 規格表

MASPRO	
項目	規格
材質	EPDM(エチレンプロピレンゴム)
使用温度範囲	⊖30 ~ ⊕50℃
厚み	5mm
外観寸法	680(W)×680(D)mm
ボルト用孔ピッチ	500mm(孔径 φ25mm)
質量(重量)	約2.8kg



## ＝マスコ電工＝

本社 〒470-0194 愛知県日進市浅田町上納80

技術相談 **0570-091119**

ナビダイヤル。固定電話からは全国一律料金でご利用いただけます。  
IP電話などナビダイヤルが利用できない電話からは **052-805-3366**  
受付時間 9～12時、13～17時(土・日・祝日、当社休業日を除く)

インターネット [www.maspro.co.jp](http://www.maspro.co.jp)

- 製品向上のため 仕様・外観は変更することがあります。
- この製品を廃棄する場合、排出する自治体のルールに従ってください。

MADE IN JAPAN **日本製**

JUN., 2025

2K57-992

NE(TK)56-6962-2T

