

ROOF MOUNT

RB43LS(BK)

家屋の屋根上などにアンテナを設置するための
ルーフベースです。

屋根上取付用

溶融亜鉛-すず合金めっき

ブラック

UHFアンテナ + BS・CSアンテナ 設置用
(20エレメント以下) (45cm以下)

適合マスト: 直径22~32mm、長さ1.82m以下

取扱説明書



- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みください。
- この「取扱説明書」は、いつでも見ることができる場所に保管してください。

本製品の取扱いについて

本製品は、黒色の塗装を施しています。特性上、塗装のムラや欠けがあることがあります。また、通常製品と異なり、傷がつきやすくなっています。以下の内容を確認いただき、取扱いに充分注意して、設置・使用してください。

- 硬いものや鋭利なものと接触したり、擦れたりすると、表面に傷がつき、色が剥がれることができます。
- 溶融亜鉛-すず合金めっきに塗装を施しているため、傷についても製品の耐久性に影響はありません。

安全上のご注意 必ずお読みください

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みください。

⚠ 注意

誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および、物的損害が想定される内容です。


- アンテナ設置以外の用途に使用しないでください。
- 屋根上に取付ける前に、屋根材の強度がわかる工務店に必ずご相談ください。
- 強風時には、通常時よりも大きい荷重がかかります。安全性と強度を充分確保できる場所にしっかりと取付けてください。落下すると、けがの原因となることがあります。
- 取扱説明書に記載されている取付方法以外の取付けをしないでください。強風時、強い力が加わり、破損・落下して、けがの原因となることがあります。
- 充分な強度が得られるよう、支線は必ずたるみのないように張ってください。支線が緩んでいると破損や落下、事故の原因となることがあります。アンテナ支線ターンバックル(別売)を使用すると、支線を確実にしっかりと張ることができます。
- 電線の近くなどには設置しないでください。感電や断線などの原因となることがあります。
- 自動車や歩行者の通行の妨げになる場所へ設置しないでください。事故などの原因となることがあります。
- 高所での作業は非常に危険です。安全対策をして作業してください。
- 取付工事を行うときは、落下防止のため、ルーフベース・マスト・アンテナ・工具などを固定物にひもで結ぶなど、安全対策を実施してから作業してください。
- 取付作業は、安全確保のため、必ず2人以上で行なってください。
- 雨降り・強風など、天候の悪い日には設置工事や、点検は絶対に行わないでください。
- ルーフベース・マスト・アンテナなどに異常があつたり、ボルト・支線などがゆるんだりしていないか、定期的に点検してください。また、台風や大雪などの後は必ず点検してください。破損・変形した場合、新しいものと交換してください。そのままにしておくと、部品などが落下して、けがや建造物に損害を与える原因となることがあります。
- 腐食が進んで劣化したまま使用しないでください。破損・落下して、人や物などに損害や危害を与える原因となることがあります。ルーフベース・マスト・アンテナなどは、定期的に点検してください。

本製品の設置について

4本の脚を広げ、支持板をねじで固定してください。

●締付トルク:0.8N·m(8.2kgf·cm)

設置例

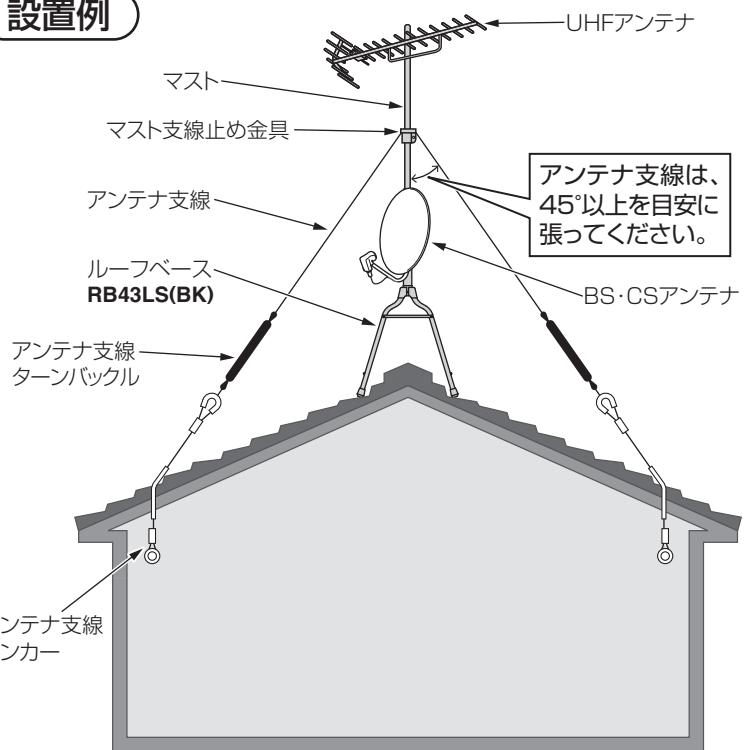


- ルーフベースの固定には、別売のアンテナ支線やアンテナ支線止め金具、アンテナ支線ターンバックルなどを使用してください。
- アンテナ支線の固定部は、極力上部に取付けてください。その際、アンテナの受信を妨げるよう設置しないでください。
- マストに対しアンテナ支線が鋭角になりすぎないよう、アンテナ支線止め金具の位置を調整してください。

規格表

MASPRO

項目	規格
マスト部直径	38.1mm
適合マスト	直径: 22 ~ 32mm、長さ: 1.82m以下
表面処理	溶融亜鉛-すず合金めっき+粉体塗装
質量(重量)	約2.2kg

外観図

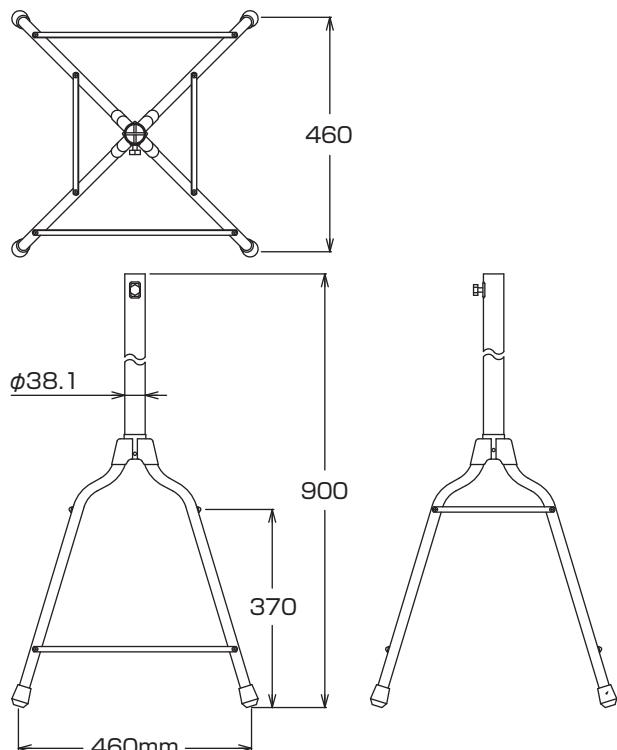

- 製品向上のため 仕様・外観は変更することがあります。
- この製品を廃棄する場合、排出する自治体のルールに従ってください。

OCT., 2025

=マスプロ電工=

本社 〒470-0194 愛知県日進市浅田町上納80

技術相談



0570-091119

ナビダイヤル® 固定電話からは全国一律料金でご利用いただけます
IP電話などナビダイヤルが利用できない電話からは 052-805-3366

受付時間 9~12時、13~17時 (土・日・祝日、当社休業日を除く)

インターネット www.maspro.co.jp

