


# SMC2FWI

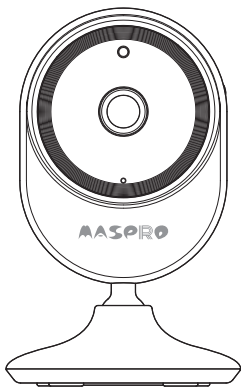

### 付属品

- ACアダプター(USBタイプ)..... 1個
- USBケーブル(電源供給用)(約1.4m)..... 1本
- アンカー..... 2本
- ねじ..... 2本
- 位置決めガイド..... 1部

- 本機は、防犯を保证する機器ではありません。
- ご使用中に、人命・財産などに損害が生じても、当社は責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- 本機のご使用には、無線LAN(2.4GHz:IEEE802.11b/g/n)を利用したインターネット環境が必要です。
- Android(Ver.5.0以上)、またはiOS(Ver.11.0以上)を搭載したスマートフォンやタブレットPCが必要です。
- 本機は屋内で使用してください。
- 本サービスは予告なく終了することがあります。あらかじめご了承ください。

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に「安全注意書」および「取扱説明書」をよくお読みください。
- 「安全注意書」および「取扱説明書」は、いつでも見ることが出来る場所に保管してください。
- この「取扱説明書」は、本機の設定・設定など基本的な操作を説明しています。
- 詳しい設定や操作方法については、「取扱説明書(詳細編)」をご覧ください。
- 「取扱説明書(詳細編)」は、下記のURL、または右記のQRコードからご覧いただけます。
- [https://www.maspro.co.jp/pdfview/manual\\_pdf/m\\_smc2fwi-d.pdf](https://www.maspro.co.jp/pdfview/manual_pdf/m_smc2fwi-d.pdf)



## microSDカードについて

本機のmicroSDカード挿入口にmicroSDカードを挿入することで、カメラの映像を録画できます。

本機は、下記のmicroSD規格によるmicroSDカードが使用できます。

カードの種類	microSDHC/microSDXCメモリーカード(最低連続書き込み速度 30Mbps以上)
メモリー容量	8~128GB


- 上記規格を満たす、すべてのmicroSDカードの動作を保证するものではありません。
- microSDカードは消耗品ですから定期的な交換をお勧めします。
- microSDカードを挿入するときは、本機の電源が入っていない状態で(本機からのACアダプターを抜いてから)行ってください。
- microSDカードを取出すときは、録画中でないことを確認してください。録画中にmicroSDカードを取出すとデータが破損することがあります。
- microSDカードは、不良セクタが発生する場合があります。その状態でデータの記録が繰り返されると、記録可能領域が異常となります。安定してご使用いただくため、1か月に一度、初期化することをお勧めします。

## 設置・初期設定

### 1.インターネット回線に接続する

カメラを接続する無線LANルーターを用意します。  
同じ無線LANルーターにスマートフォンなどを無線LAN(2.4GHz)で接続します。

**接続例** 接続する環境により、接続方法は異なります。

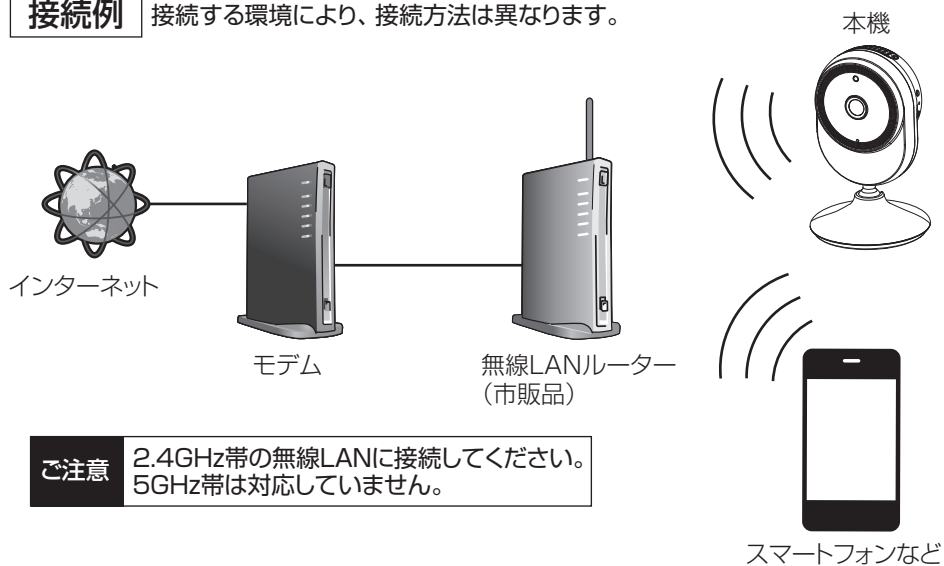


**ご注意** 2.4GHz帯の無線LANに接続してください。5GHz帯は対応していません。

### 2.microSDカードを挿入する

- 市販のmicroSDカードに撮影した映像を保存できます。
- 映像を録画しない場合、microSDカードは必要ありません。
- microSDカードについては「microSDカードについて」(上記)をご覧ください。
- microSDカードは初期化(フォーマット)を行ってから使用してください。
- microSDカードの初期化方法については取扱説明書(詳細編)をご覧ください。

- ①本機の電源が入っていないことを確認します。
- ②カバーを開けます。
- ③microSDカードをmicroSDカード挿入口に図のように挿入します。  
●ロゴ表示面を本機背面側にして挿入してください。
- ④「カチッ」と音がするまで、しっかりと押し込みます。


**ご注意** microSDカードを取出すときは、録画を停止し、本機の電源が入っていないことを確認してから行ってください。

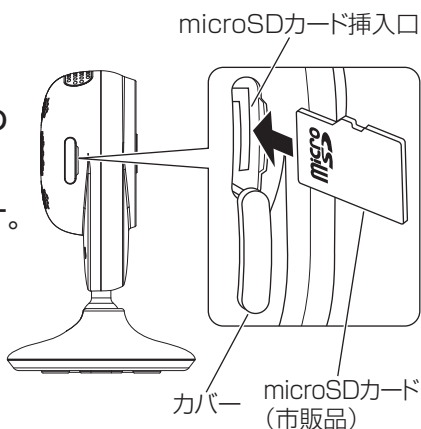

## 商標について

- GoogleおよびGoogleロゴ、Android™は、Google Inc.の商標または登録商標です。
- Apple、Appleのロゴは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
- iPhone、iPadはApple Inc.の商標です。
- iOSは、Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
- iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
- microSDロゴ、microSDHCロゴ、microSDXCロゴは、SD-3C,LLCの商標です。
- QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- その他記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

## 各部の名称

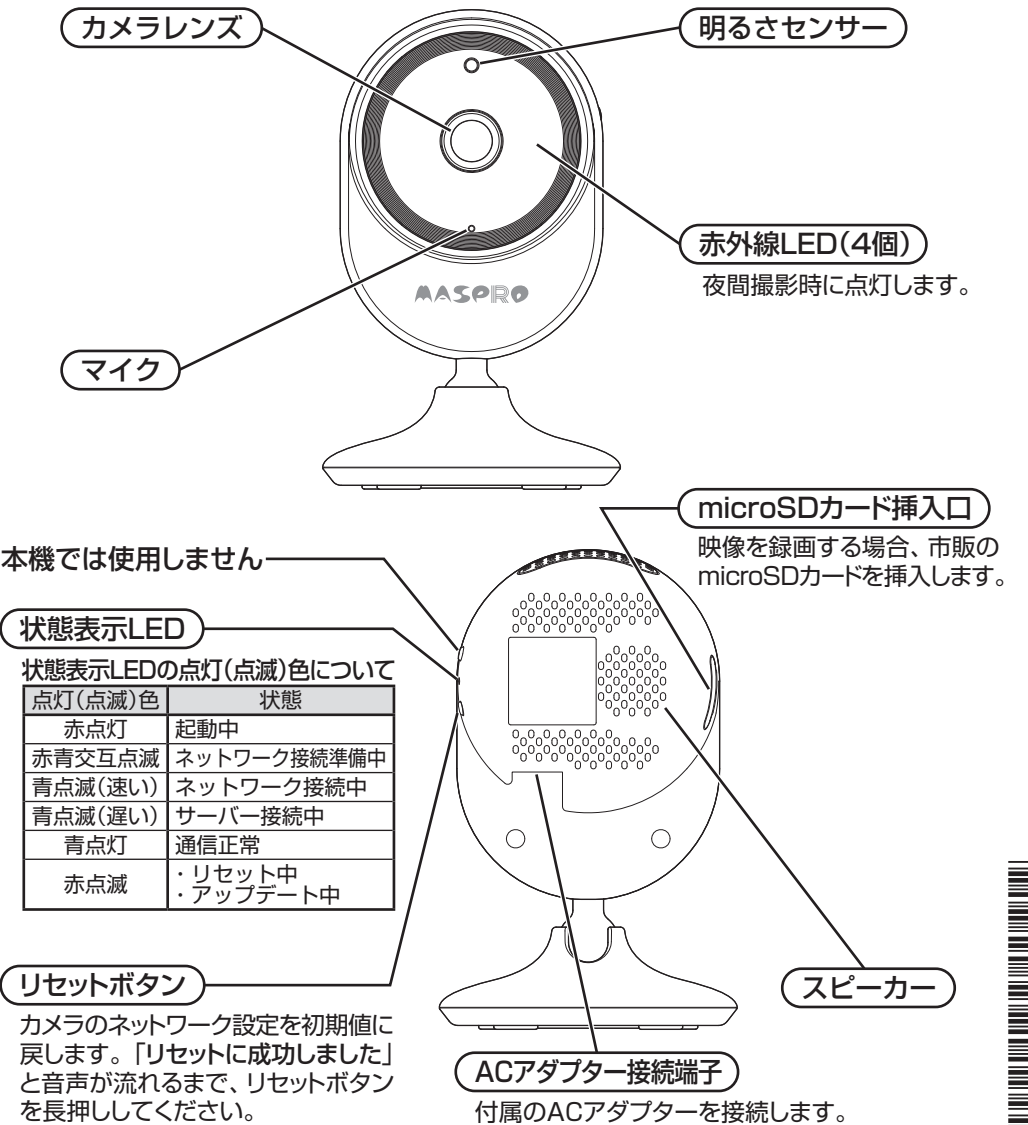


状態表示LEDの点灯(点滅)色について

点灯(点滅)色	状態
赤点灯	起動中
赤青交互点滅	ネットワーク接続準備中
青点滅(速い)	ネットワーク接続中
青点滅(遅い)	サーバー接続中
青点灯	通信正常
赤点滅	・リセット中 ・アップデート中

### 3.カメラの準備をする

- ①付属のACアダプターとUSBケーブルを接続します。
- ②ACアダプター接続端子にUSBケーブルを接続します。
- ③ACアダプターをACコンセントに差し込みます。  
●カメラが起動します。(カメラに電源スイッチはありません)
- ④状態表示LEDが赤点灯から赤青交互点滅に変わると、起動完了です。

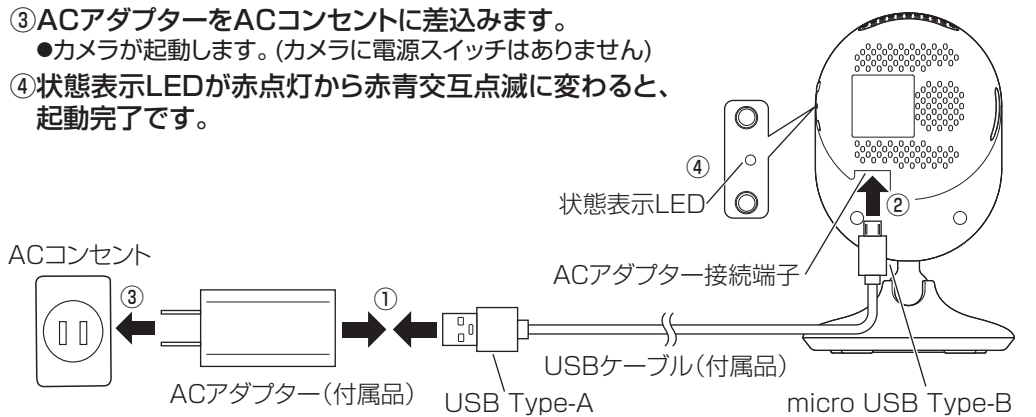

### 4.アプリをインストールする

下記のURLまたはQRコードから、専用アプリの「AJCloud」(無料)をスマートフォンなどにインストールします。

#### Androidの場合

<https://play.google.com/store/apps/details?id=net.ajcloud.universal>



#### iPhone/iPadの場合

<https://apps.apple.com/jp/app/ajcloud/id1449829852>



## 5. アカウントを登録する

- ①専用アプリを起動します。
- ②Appleのアイコンをタップします。



●Androidの場合はGoogleアカウントを使用してアカウントを登録します。案内に従って進めてください。




- ③Apple IDでのログインについて案内が表示されたら、「続ける」をタップします。



- ④「名前」をタップして、名前を設定します。
  - ⑤「メールを非公開」をタップします。
  - ⑥「パスコードで続ける」をタップします。
- 使用している端末によってログイン方法が異なる場合があります。使用している端末のログイン方法に従ってください。



- ⑦パスコードを入力します。
- 下記の画面はパスコードでログインする場合の画面です。使用している端末のログイン方法に従ってください。




- ⑧Appleクイックログインアカウントが作成されます。「OK」をタップします。



- ⑨パスコード以外のログイン方法について案内されます。利用する場合は、「OK」をタップします。利用しない場合は、「キャンセル」をタップします。




- ⑩ログインが完了すると、デバイス画面が表示されます。

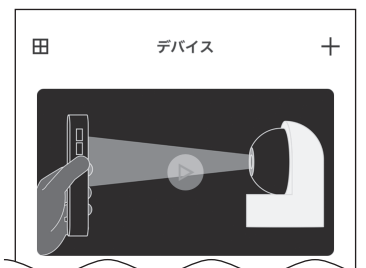

## 6. カメラをインターネットに接続する

- ①「デバイスを追加」をタップします。

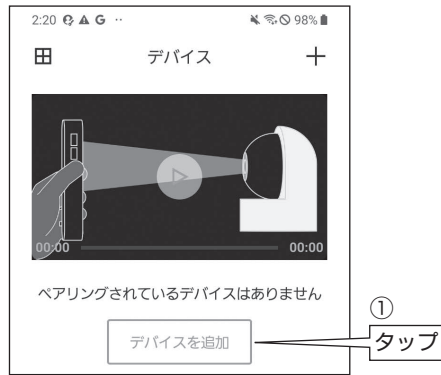

- ②「IPカメラ」をタップします。



- ③「QRコードによるWi-Fi接続」をタップします。



- ④本機の状態表示LEDが赤青交互点滅であることを確認し、「インジケータが点滅しているか、ブロンプ音が鳴っていることを確認してください」をタップして、チェックを入れます。




- ⑥「位置情報を使用」の「1度だけ許可」または「Appの使用中は許可」をタップします。
- 許可しない場合は、Wi-FiのSSIDを手動で入力してください。



- ⑦無線LANのSSID、パスワードを入力します。
- 無線LANのSSIDとパスワードについては、接続する無線LAN機器を確認してください。
- 「Wi-Fiパスワード(暗号化キー)を覚えておく」が必要な場合は、タップして、チェックを入れてください。

- ⑧「次へ」をタップします。
- 無線LANのQRコードがスマートフォンなどの画面に表示されます。

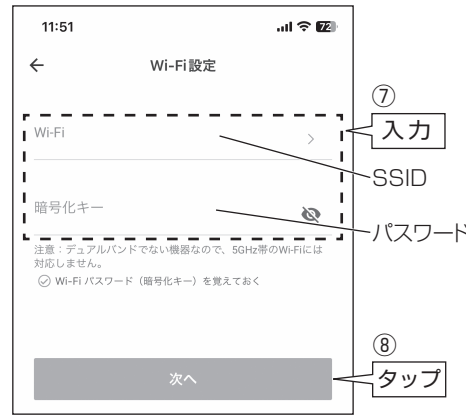

- ⑨専用アプリで表示したQRコードをカメラにかざして、QRコードを読み取ります。



- ⑩状態表示LEDが青点滅に変わり、カメラから「QRコードのスキャンに成功しました」と音声流れたら、「ビープ音が鳴るか、ランプが早く点滅したら、「次へ」を押してください。」をタップして、チェックを入れます。

- ⑪「次へ」をタップします。




- ⑫接続中は下記のような画面が表示されます。



- ⑬状態表示LEDが青点灯に変わり、専用アプリに「ペアに成功しました」の画面が表示されたら、カメラのインターネット設定は完了です。

- ⑭「OK」をタップします。
- クラウドサービスについて、案内が表示された場合は「X」をタップしてください。

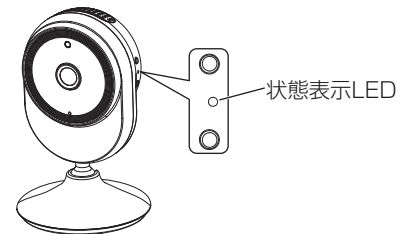

- ⑮「デバイス」の一覧から登録したカメラをタップして、カメラの映像が映っていることを確認します。



## マスコエ電工

本社 〒470-0194 愛知県日進市浅田町上納80  
 営業部 TEL名古屋(052)802-2244  
 インターネット www.maspro.co.jp

技術相談 **0570-091119**  
 ナビダイヤル 固定電話からは全国一律料金でご利用いただけます  
 IP電話などナビダイヤルが利用できない電話からは **052-805-3366**  
 受付時間 9～17時、13～17時(土・日・祝日、当社休業日を除く)

製品向上のため 仕様・外観は変更することがあります。