

mini

SKY WALLIE mini
U2SWLC3
シリーズ

水平偏波用
正面
寸法 **379(H)×151(W)**mm

付属品

約1kg^{※3}
目立たない、
業界最小サイズ^{※1}



ウォームホワイト ブラック

受信チャンネル **ch.13~52** 屋内・屋外両用

ウォームホワイト **U2SWLC3** オープン価格 / 4978877136077
ブラック **U2SWLC3(BK)** オープン価格 / 4978877136084

動作利得(実力値) **3.2~4.3dB** 強電界^{※2}地域用 約**1kg**^{※3}
スタンダード取付時:約**0.8kg**

ブースター内蔵タイプ
ブースター内蔵について
内蔵されているブースターは、アンテナからのケーブルを長く配線したり、テレビやハイビジョンレコーダーなど、複数の機器にテレビ信号を分けたりするときに効果を発揮します。

ウォームホワイト **U2SWLC3B** オープン価格 / 4978877136091
ブラック **U2SWLC3B(BK)** オープン価格 / 4978877136107

アンテナ利得(実力値) **3.2~4.3dB** 総合利得^{※4} **20~26dB** 強電界^{※2}地域用 約**1.1kg**^{※3}
スタンダード取付時:約**0.9kg**

●電波の弱い場所では受信できません。●障害物があり、見通しの悪い場所では受信できないことがあります。
※1 2018年6月現在、壁面取付用アンテナとして(マスプロ電工調べ)
※2 強電界地域の目安は、送信塔が見える場所です ※3 壁面取付金具を含む
※4 アンテナ利得+ブースター利得



規格表

項目	U2SWLA20 U2SWLA20(BE) U2SWLA20(BB) U2SWLA20(BK)	U2SWLA20B U2SWLA20B(BE) U2SWLA20B(BB)	U2SWLA26 U2SWLA26(BE) U2SWLA26(BB) U2SWLA26(BK)	U2SWLA26B U2SWLA26B(BE) U2SWLA26B(BB)	U2SWLA20V	U2SWLC3 U2SWLC3(BK)	U2SWLC3B U2SWLC3B(BK)
受信チャンネル	ch.13~52		ch.13~52		ch.13~52	ch.13~52	
受信偏波	水平偏波		水平偏波		垂直偏波	水平偏波	
アンテナ利得(動作利得)	7.8~9.8dB(実力値)		8.4~10.2dB(実力値)		7.8~9.8dB(実力値)	3.2~4.3dB(実力値)	
総合利得 ^{※1}	-		26~34dB		-	20~26dB	
VSWR	2.5以下		2.5以下		2.5以下	2.5以下	
前後比	10~17dB		12~18dB		12~20dB	3dB以上	
半値角度	72~79°		68~77°		72~90°	85~100°	
インピーダンス	75Ω(F型端子)		75Ω(F型端子)		75Ω(F型端子)	75Ω(F型端子)	
適合マスト径	マスト:φ22~49mm 角柱:25×25~45×45mm		マスト:φ22~49mm 角柱:25×25~45×45mm		マスト:φ22~49mm 角柱:25×25~45×45mm	マスト:φ22~49mm 角柱:25×25~45×45mm	
外観寸法	577 ^{※2} (H)×210(W)×118(D)mm(壁面取付時) 577 ^{※2} (H)×210(W)×175(D)mm(φ49mmマスト取付時) [アンテナ部:577(H)×210(W)×58 ^{※3} (D)mm]		620 ^{※2} (H)×240(W)×118(D)mm(壁面取付時) 620 ^{※2} (H)×240(W)×175(D)mm(φ49mmマスト取付時) [アンテナ部:620(H)×240(W)×58 ^{※3} (D)mm]		620 ^{※2} (H)×240(W)×118(D)mm(壁面取付時) 620 ^{※2} (H)×240(W)×175(D)mm(φ49mmマスト取付時) [アンテナ部:620(H)×240(W)×58 ^{※3} (D)mm]	379(H)×151(W)×99(D)mm(壁面取付時) 379(H)×151(W)×176(D)mm(φ49mmマスト取付時) 382(H)×150(W)×142(D)mm(スタンド取付時) [アンテナ部:360(H)×150(W)×55 ^{※3} (D)mm]	
質量(重量)	約1.9kg ^{※4} アンテナ本体:約1.5kg		約2.2kg ^{※4} アンテナ本体:約1.8kg		約2.2kg ^{※4} アンテナ本体:約1.8kg	約1.1kg(壁面取付時) 約1.2kg(マスト取付時) 約0.8kg(スタンド取付時)	

※1 アンテナ利得+ブースター利得 ※2 突起部を除く ※3 コネクター部、壁面取付金具固定部を除く ※4 壁面取付金具を含む

壁面に取付けるときの木ねじやコンクリートアンカーは付属していません。市販品をご購入ください。 製品の詳細はこちら

製品向上のため 仕様・外観は変更することがあります。

お問い合わせは当店までお気軽にどうぞ

電波で未来を考える
=**マスプロ電工**=
本社 〒470-0194 愛知県日進市浅田町上納80
技術相談
0570-091119
ナビダイヤル 固定電話からは全国一律料金でご利用いただけます
IP(ナビダイヤルが利用できない)電話からは**052-805-3366**
受付時間 9~12時、13~17時(土・祝日、当社休業日を除く)
インターネット www.maspro.co.jp

このカタログは再生紙および植物油インキを使用しています。

このカタログは2018年6月現在の内容です。

MASPRO

地上デジタル放送用
UHFアンテナ

壁面取付用 地デジアンテナ SKY WALLIE スカイウォーリー

コンパクト
電波塔から遠く
結構イケるらし
(30歳 男性)

もっと家に馴染む
壁面アンテナって
ないの?
(32歳 女性)

性能は「良い」
越したことは
(男性)

合う色が
選べた。
(28歳 女性)

見た目だけで
アンテナを
選ぶのは
スク高すぎ。
性能も
重視したい。
(28歳 男性)

主張しすぎない
ところ、ポイント
高いわー
(31歳 男性)

反射をおさえた
ツヤ消しみたいな
仕様があると

家に合う
選べる
(28歳 女性)

ソーラーパネルの
考えを今どきの住宅に
マストアイテムですよ。
(男性)

上品ですよね!
(36歳 女性)

SKY WALLIE
MASPRO

TO-86-L405

新宿ヒップ

欲しいに合った新機能。

もっと家に馴染む
壁面アンテナって
ないの？




住宅の美観に馴染む
壁面用アンテナ。

住宅壁面に取付けられますから、
アンテナが目立たず住宅の美観を損ねません。
また、住宅壁面以外にもフェンスやマスト※に
取付けられます。

※ 適合マスト径/マスト:φ22~49mm、
角柱:25×25~45×45mm

住宅に馴染む
アンテナに馴染む

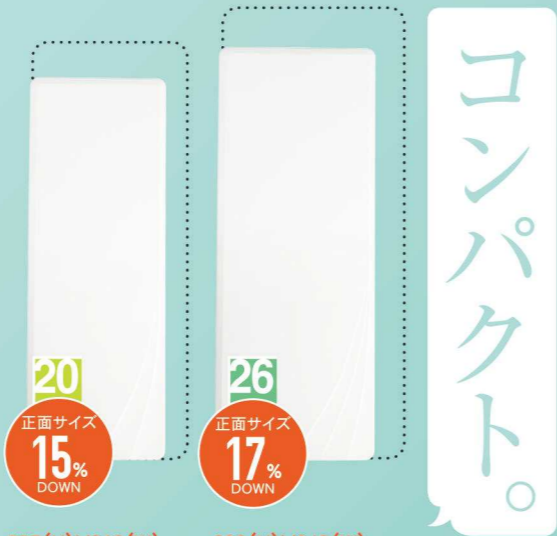

577(H)×210(W)mm 620(H)×240(W)mm

高性能でよりコンパクトなアンテナ

アンテナの最適化とケースの防水構造を
見直し、従来製品と比べ、性能はそのまま
正面サイズを最大17%小型化しました。

20素子 26素子



家
に
合
う
色
が
選
べ
る
ん
だ。

選べる4色

住宅の美観に馴染むように外観に
合わせて豊富な4つのカラーから
選ぶことができます。
また正面の全てに光の反射を抑える
加工をしていますから
より目立ちません。

20素子 26素子

反射をおさえたツヤ消しみたいな
仕様があるといいよねー

背
面
の
機
器
を
隠
す

主張しすぎないところ、
ポイント高いわー



取付け
スッキリ

ブースターや
分配器など※を
背面に取付け
られます。
さらに
ケーブルを
結束バンドで
固定できる構造になっていますから、
アンテナをスッキリと取付けられます。


※ 当社の屋外用のブースターまたはミキサーと2分配器

簡単設置。



方向調整可能

金具は仮固定後でも簡単に
60°方向調整が可能です。
さらに、アンテナ本体の端に
取付きますから、アンテナと
壁面のすき間が少なく、アンテナを
傾けても金具が目立ちません。



持ちやすい
持手

手をしっかりと
掛けられる
深い持手が
ありますから、
運びやすくな
っています。



アンテナ本体
最小約1.5kg

ケース構造の最適化により
アンテナ本体の重さを最小限に
抑えています。最も重い機種でも
約1.9kgと従来製品と比べて
軽量化しています。

20素子 26素子 V 20素子

20素子 アンテナ相当 SKY WALLIE U2SWLA20 シリーズ 水平偏波用
正面寸法 577(H)×210(W)mm
受信チャンネル ch.13~52 屋外用



ウォームホワイト ベージュ ブラックブロンズ ブラック

ウォームホワイト U2SWLA20 オープン価格 / 4978877247841
ベージュ U2SWLA20 (BE) オープン価格 / 4978877247858
ブラックブロンズ U2SWLA20 (BB) オープン価格 / 4978877247865
ブラック U2SWLA20 (BK) オープン価格 / 4978877268716

動作利得(実力値) 7.8~9.8dB 強・中 電界地域用 約1.9kg※1
アンテナ本体:約1.5kg

●電波の著しく弱い場所では受信できません。
●障害物があり、見通しの悪い場所では受信できないことがあります。

ブースター内蔵タイプ

ブースター内蔵について 内蔵されているブースターは、アンテナからのケーブルを長く配線したり、テレビやハイビジョンレコーダーなど、複数の機器にテレビ信号を分けたりするときに効果を発揮します。

ウォームホワイト U2SWLA20B オープン価格 / 4978877247872
ベージュ U2SWLA20B (BE) オープン価格 / 4978877247889
ブラックブロンズ U2SWLA20B (BB) オープン価格 / 4978877247896

アンテナ利得(実力値) 7.8~9.8dB 総合利得※2 26~34dB 中・弱 電界地域用 約2kg※1
アンテナ本体:約1.6kg

●電波の著しく弱い場所では受信できません。
●障害物があり、見通しの悪い場所では受信できないことがあります。
●ブラックはブースター内蔵タイプはありません。

※1 壁面取付金具を含む ※2 アンテナ利得+ブースター利得

26素子 アンテナ相当 SKY WALLIE U2SWLA26 シリーズ 水平偏波用
正面寸法 620(H)×240(W)mm
受信チャンネル ch.13~52 屋外用



ウォームホワイト ベージュ ブラックブロンズ ブラック

ウォームホワイト U2SWLA26 オープン価格 / 4978877247773
ベージュ U2SWLA26 (BE) オープン価格 / 4978877247780
ブラックブロンズ U2SWLA26 (BB) オープン価格 / 4978877247797
ブラック U2SWLA26 (BK) オープン価格 / 4978877268709

動作利得(実力値) 8.4~10.2dB 強・中・弱 電界地域用 約2.2kg※1
アンテナ本体:約1.8kg

●電波の著しく弱い場所では受信できません。
●障害物があり、見通しの悪い場所では受信できないことがあります。

ブースター内蔵タイプ

ブースター内蔵について 内蔵されているブースターは、アンテナからのケーブルを長く配線したり、テレビやハイビジョンレコーダーなど、複数の機器にテレビ信号を分けたりするときに効果を発揮します。

ウォームホワイト U2SWLA26B オープン価格 / 4978877247803
ベージュ U2SWLA26B (BE) オープン価格 / 4978877247810
ブラックブロンズ U2SWLA26B (BB) オープン価格 / 4978877247827

アンテナ利得(実力値) 8.4~10.2dB 総合利得※2 27~35dB 中・弱 電界地域用 約2.3kg※1
アンテナ本体:約1.9kg

●電波の著しく弱い場所では受信できません。
●障害物があり、見通しの悪い場所では受信できないことがあります。
●ブラックはブースター内蔵タイプはありません。

※1 壁面取付金具を含む ※2 アンテナ利得+ブースター利得

V 20素子 アンテナ相当 SKY WALLIE U2SWLA20V 垂直偏波用
正面寸法 620(H)×240(W)mm
受信チャンネル ch.13~52 屋外用



ウォームホワイト

ウォームホワイト U2SWLA20V オープン価格 / 4978877247834

動作利得(実力値) 7.8~9.8dB 強・中 電界地域用 約2.2kg※1
アンテナ本体:約1.8kg

●電波の弱い場所では受信できません。
●障害物があり、見通しの悪い場所では受信できないことがあります。

※ 壁面取付金具を含む

20素子 26素子 V 20素子 付属品

- ① 防水キャップ / 1個
- ② F型コネクタ(5Cケーブル用) / 1個
- ③ レンチ(10, 11, 17mm) / 1個
- ④ マスト固定金具 / 1個
- ⑤ 壁面取付金具 / 1個
- ⑥ マスト固定ボルト / 2本
- ⑦ ブースター電源部※ / 1台

※ U2SWLA20B、U2SWLA20B (BE)、U2SWLA20B (BB)、
U2SWLA26B、U2SWLA26B (BE)、U2SWLA26B (BB)

