


最大**500**万画素

高精細画質に対応

高解像度 AHDレコーダー

防犯の決め手となる、高精細画質監視システムに対応できる2TBハードディスク搭載AHDレコーダーです。
従来のアナログカメラシステムを、最大500万画素の高画質AHDカメラシステムにリプレースできます。

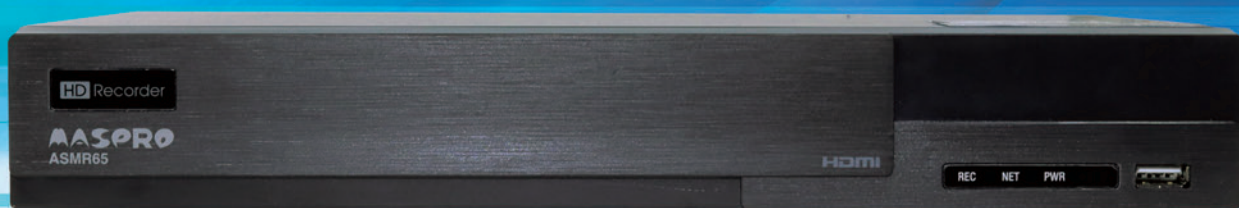

2TBハードディスク搭載
高解像度AHDレコーダー **ASMR65** オープン価格
4978877363789

高画質カメラ4台の映像を録画

最大500万画素の高画質AHDカメラを4台まで接続でき
それぞれのカメラで撮影した映像を高画質で録画できます。

遠隔操作可能

スマートフォンアプリから監視カメラ映像を閲覧したり、
録画データを再生できます。

※ ASMR65をインターネットに接続する必要があります。

多彩な検知機能

監視カメラごとに、撮影画像の検知エリア設定や動体検知感度の変更設定の調整ができます。
また設定エリア内の持ち去り検知や、いたずら検知が可能です。

AHD カメラシステムの特長

既存の同軸ケーブル配線を利用可能!

従来のアナログカメラシステムの特長をいかしながら、高画質で撮影、録画できる新しいシステムです。



アナログカメラとレコーダーを置き換えるだけで、既存の同軸ケーブルのまま高解像度の画質で録画できる。




AHDカメラシステム

既存のアナログカメラとの併設や、高解像度AHDカメラに順次置換え可能な柔軟なシステムです。

システム例

マンションのエントランスやゴミ置き場、駐車場など、屋外の様々な場所に活用できます。

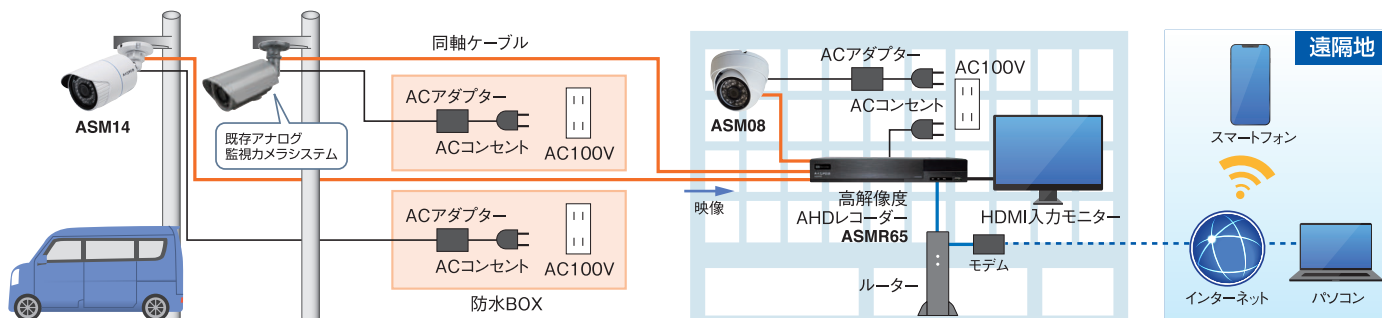

- 約200万画素CMOSセンサー搭載フルハイビジョンAHDカメラ
- 赤外線照射機能で夜間撮影も可能
- 防じん防水規格IP66に対応
- デジタルノイズリダクション機能により低照度撮影時のノイズを低減
- 撮影エリアに制限をかけるプライバシーマスク機能
- 画像の上下左右反転機能

広範囲の撮影が可能なバリフォーカルレンズ搭載

汎用性の高いバレット型

天井などで目立たないドーム型



Full HD

フルハイビジョンAHDバリフォーカルカメラ

ASM85

希望小売価格(税込) ¥47,520
(税別) ¥43,200

4978877232298



Full HD

フルハイビジョンAHDカメラ

ASM14

希望小売価格(税込) ¥33,000
(税別) ¥30,000

4978877232281



Full HD

フルハイビジョンAHDカメラ

ASM08

希望小売価格(税込) ¥31,680
(税別) ¥28,800

4978877232380

AHDカメラシステム導入例

戸建住宅



賃貸アパート



駐車場



● 高解像度録画

高解像度の録画に対応できます。
5M/4M/1080p/720p/960p

● 映像圧縮方式H.265


従来のH.264の約2倍の圧縮が可能なH.265を採用。
高画質な映像を長時間録画できます。

● COC機能搭載 (Control Over Coaxial Cable)

同軸ケーブルを介して、COC対応カメラの設定や、カメラの制御ができます。カメラの画角調整なども**ASMR65**から遠隔で操作ができます。

● 設定項目を見つけやすいメニュー画面

設定したい項目へ
すばやく移行でき、
認識しやすいメニュー
デザインで操作時間
を短縮できます。

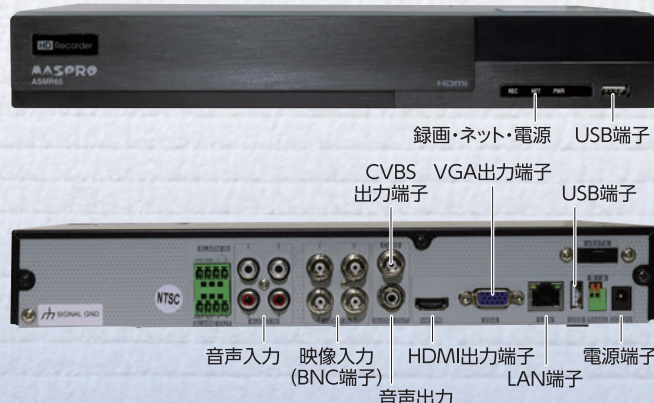

カメラ4台の場合の連続録画目安

解像度 5M、4M、1080p、720p用

画質 (Kbps)	10240	8192	6144	5120	4096	3072	2048	1536	1024	768	512
録画時間 (時間)	96	120	168	192	240	336	480	672	960	1344	1920

※ 撮影環境によっては、録画時間が短くなることがあります。


※ 動きの多い環境、色の種類が多い撮影環境では、録画時間が短くなることがあります。

AHDワンケーブルシステム

AHDワンケーブルカメラを使用する場合は
専用のAHD電源ユニットが必要です。

システム例

同軸ケーブル1本で映像と電源が伝送できるので、**電源工事が不要**です。

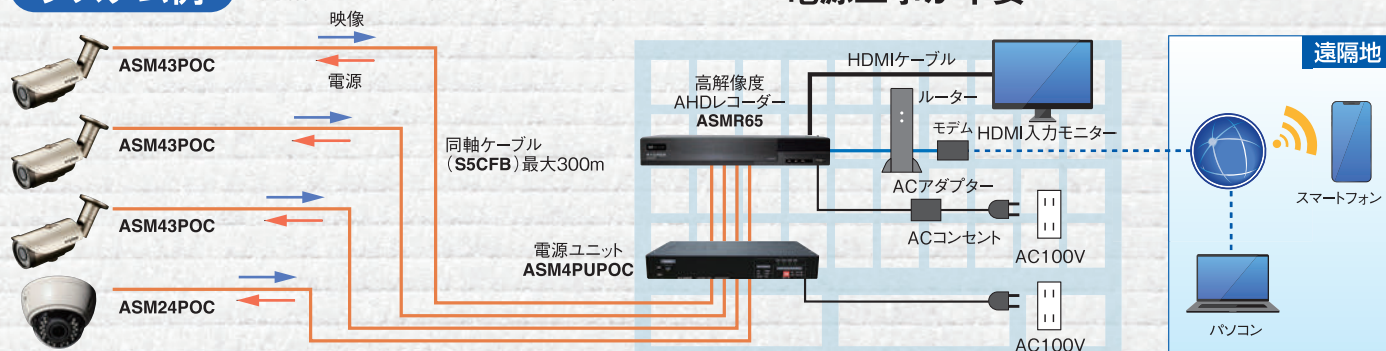

- 同軸ケーブル1本で映像と電源供給が可能
- 約210万画素CMOSセンサー搭載フルハイビジョンAHDカメラ
- 赤外線照射機能で夜間撮影も可能

- 防じん防水規格IP66に対応
- 同軸制御またはカメラ本体カバー内のOSDスイッチで設置後の設定操作が可能

広範囲の撮影が可能な バリフォーカルレンズ搭載



Full HD

AHDワンケーブル
バリフォーカルカメラ
ASM43POC

オープン価格
4978877303028

電源確保が困難な軒下にも 設置可能なドームカメラ



Full HD

AHDワンケーブル
ドームカメラ
ASM24POC

オープン価格
4978877303004

ASM43POC、ASM24POC 専用の電源ユニット



AHDワンケーブル電源ユニット
ASM4PUPOC

オープン価格
4978877303011

AHDカメラ
システム
導入例

分譲マンション



店舗



工場・倉庫



規格表

高解像度AHDレコーダー ASMR65					
ビデオ部			インターフェイス部		
録画	映像圧縮方式	H.265/H.264	音声	入力	RCA.J×4
	録画解像度	5M/4M/1080p/720p/960H		出力	RCA.J×1
	フレームレート	5M@12fps、4M@15fps、1080p@30fps、720p@30fps	ネットワーク端子	RJ45×1	
	モード	常時録画/スケジュール録画/モーション録画	シリアル端子	USB2.0×2	
	検知前録画/検知後録画	検知前3or5秒/検知後5秒～10分	ネットワーク部		
画面表示	画面解像度	HDMI最大3840×2160 VGA最大1920×1080	プロトコル	HTTP/DHCP/PPPoE/DDNS/SMTP/FTP/UPNP/P2P	
	画面モード	1、4、9分割	ブラウザ	Internet Explorer、Safari、Microsoft Edge、Google Chrome	
	自動画面切替	5秒～60秒	モバイル	iOS10.0以降/Android5.0以降	
再生	再生速度	2～32倍、1/2～1/32倍、スロー再生	同時アクセスユーザー	10ユーザー	
	同時再生	4チャンネル	一般		
	再生モード	日時検索、カメラ検索、イベント検索、スマート検索	バックアップ	USB2.0 フラッシュメモリ/外付けHDD	
インターフェイス部			使用温度範囲	0～+40℃	
映像入力	BNC.J×4		電源／消費電力	DC12V±5A(ACアダプター)／最大15W	
映像出力	HDMI/VGA/BNC		外観寸法	約52 (H)×300 (W)×249 (D) mm	
			質量(重量)	約1.8kg	

フルハイビジョンAHDカメラ				AHDワンケーブルカメラ	
	フルハイビジョン AHDカメラ	フルハイビジョン AHDドームカメラ	フルハイビジョン AHDパノフォーカルカメラ	フルハイビジョン AHDパノフォーカルカメラ	フルハイビジョン AHDドームカメラ
	ASM14	ASM08	ASM85	ASM43POC	ASM24POC
イメージセンサー	カラーCMOSセンサー 約200万画素			1/2.8インチ カラーCMOS 約210万画素	
有効画素数 H×V	1920×1080			1920×1080	
レンズ	3.6mm(F2.0)		2.8～12mm	2.8～12mm DCアイリス	
撮影画角	水平:約79°	水平:約88°	水平:約98～30°	水平:約91～28°	
逆光補正機能	BLC/ HSBLC			BLC/HSBLC	
映像出力	BNC.J (AHD/CVBS切換)			BNC.J×1	
撮影照度	0.1Lux (感度アップ30倍時0.003Lux)・白黒撮影			0.5Lux (感度アップ32倍時0.01Lux)・白黒撮影	
SN比	50dB以上 (AGC OFF)			50dB以上	
デイ・ナイト機能	EXT/AUTO/COLOR/BW			EXT/AUTO/COLOR/BW	
シャッタースピード	1/50～1/50,000秒			1/30～1/30,000秒	
ノイズリダクション機能	2DNR/3DNR			2DNR&3DNR (低/中/高)	
カメラタイトル表示	最大15文字			最大8文字	
プライバシーマスク機能	4か所任意設定			16か所任意設定	
画像処理機能	上下左右反転			上下左右反転	
赤外線照射距離※	最大約20m (LED36個/850nm)	最大約15m (LED24個/850nm)	最大約40m (LED42個/850nm)	最大約20m (LED42個/850nm)	最大約20m (LED24個/850nm)
防じん防水性能	IP66			IP66	
使用温度範囲	-10～+40℃			-10～+40℃	
電源	DC12V±1V (ACアダプター)			専用電源ユニットから供給 (AC100V給電不可)	
消費電力	最大4.8W		最大7.2W	最大12W	最大11W
外観寸法	φ66×179 (H) mm	φ93×76 (H) mm	180 (H)×85 (W)×180 (D) mm	93 (H)×93 (W)×285 (D) mm	φ132×100 (H) mm
質量(重量)	約320g	約280g	約730g	約840g	約550g
付属品	ACアダプター1個／ 取付ねじ3本／ 防犯カメラ設置シール1枚	ACアダプター1個／ 取付ねじ4本／ 六角レンチ1本／ 防犯カメラ設置シール1枚	ACアダプター1個／ 取付ねじ4本／ 六角レンチ1本／ ブラケットクッション1枚／ 防犯カメラ設置シール／1枚	CVBSハーネス／1本 取付ねじ／3本 六角レンチ／1本 マイナスドライバー／1本 防犯カメラ設置シール／1枚	CVBSハーネス／1本 取付ねじ(防水/パッキン付)／4本 専用レンチ／1本 ゴムベース／1個 位置決め用紙／1枚 防犯カメラ設置シール／1枚

※ 暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分になります。

AHDワンケーブルカメラ電源ユニット ASM4PUPOC					
入力信号	AHD 1920×1080			電源	AC100V
伝送距離	最長300m (S5CFBの場合)			消費電力	最大45W
映像入力	BNC.J×4			使用温度範囲	-10～+40℃
映像出力	BNC.J×4			外観寸法	44 (H)×309 (W)×213 (D) mm
作動LED	映像信号受信時:点灯	映像信号ロス時:消灯	過電流発生時:点滅	質量(重量)	約1.8kg
出力電源	DC30V			付属品	電源コード／1m BNCケーブル／4本 ラックマウント金具／2個 ラックマウント金具固定ねじ／4本 ゴム足／4個

ご注意

- ASMR65をインターネット接続するときは、IPv4インターネット接続環境であることをご確認ください。
- 本機は、防犯を保証する機器ではありません。ご使用中に人命・財産などに損害が生じても、当社は責任をおいかねます。あらかじめご了承ください。
- 換気扇などのモーター類を搭載した機器の電源とは別の系統で配線してください。電源ノイズの影響を受け、録画や画面表示が正常動作しない可能性があります。

製品向上のため 仕様・外観は変更することがあります。

お問い合わせは当店までお気軽にどうぞ

電波で未来を考える

＝マスカット電工＝

本社 〒470-0194 愛知県日進市浅田町上納80
技術相談

0570-091119
ナビダイヤル 固定電話からは全国一律料金でご利用いただけます
IP電話などナビダイヤルが利用できない電話からは **052-805-3366**
受付時間 9～12時、13～17時 (土・日・祝日、当社休業日を除く)

インターネット www.maspro.co.jp

このカタログは2022年4月現在の内容です。