

UHF卓上アンテナ (家庭用)

取扱説明書

保証書付

UHF TABLE ANTENNA
UHF ch.13~52
UTA2

75Ω用(F型プッシュ式プラグ)

屋内用

水平・垂直偏波用

地上デジタル放送用

FMは受信できません。

強電界地域用

送信塔に近く、強い電波を受信できる地域で
ご使用ください。

建物の構造や設置場所によって受信できない
ことがあります。



目次

	ページ
付属品	1
安全上のご注意	2
使用上のご注意	2
各部の名称	3
アンテナを組立てる	3
接続する	4
設置する	4
アンテナの方向を調整する	5
テレビがきれいに見られないときは	5
規格表・保証書	6

付属品

スタンド..... 1個

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みください。
この「取扱説明書」は、いつでも見ることができる場所に保管してください。

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みください。

絵表示について

この「取扱説明書」には、製品を安全に正しくご使用いただき、ご使用になる方や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示がしてあります。その表示と意味は次のとおりです。

 警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および、物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

 △記号は、注意(警告を含む)が必要な内容があることを示しています。	 ⊙記号は、禁止の行為を示しています。	 ●記号は、行為を強制したり、指示したりする内容を示しています。
--	--	---

警告

 ●アンテナを保護している袋は、お子様の手の届くところに置かないでください。飲込むと窒息し、死亡の原因となります。	 ●雷が鳴出したら、アンテナ・ケーブルには触れないでください。感電の原因となります。
---	---

注意


 ●アンテナは、ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落下して、けがの原因となることがあります。	 ●アンテナからの75Ωケーブルをテレビやチューナーへ接続するときは、テレビやチューナーのACプラグをACコンセントから抜いて作業を行なってください。ACプラグをACコンセントに接続したままケーブルの接続作業をすると、使用しているテレビによっては、感電の原因となることがあります。
--	---

使用上のご注意


- アンテナは屋内用です。屋外で使用しないでください。故障の原因となります。
- アンテナに市販の反射テープなどを貼付けないでください。アンテナの性能が低下します。
- アンテナに塗料やワックスなどを塗らないでください。アンテナを傷める原因となります。
- アンテナを照明器具の近くに設置しないでください。アンテナが変形したり、変色したりすることがあります。
- アンテナを持運ぶときは、ケーブルだけを持って運ばないでください。断線して故障の原因となることがあります。
- ケーブルは、無理に曲げないでください。無理に曲げると、断線して故障の原因となることがあります。
- アンテナの汚れは、水または薄めた中性洗剤を含ませたやわらかい布で拭いてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは、アンテナを傷める原因となりますから、使用しないでください。

各部の名称


前面

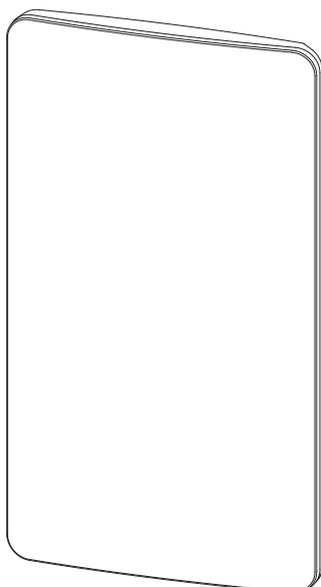

背面

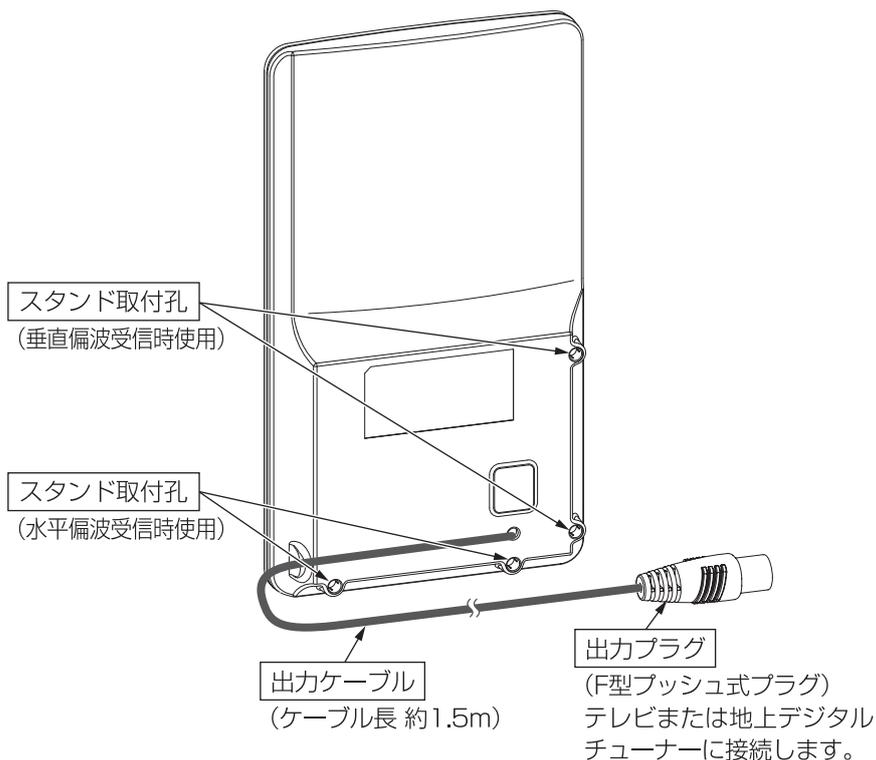


付属品

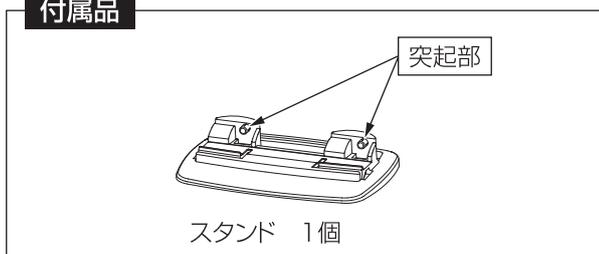


アンテナを組立てる

- アンテナをスタンドに取付けるときは、スタンドの突起部をアンテナ本体のスタンド取付孔の奥までしっかりと差込んでください。

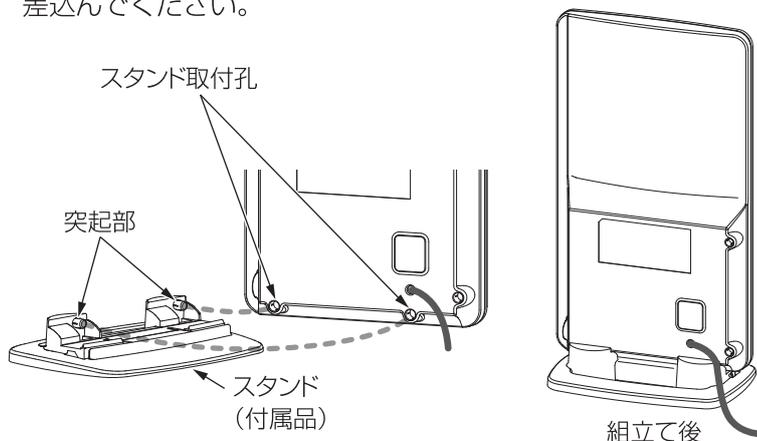


アンテナを取外すときは、矢印の方向へ取外してください。

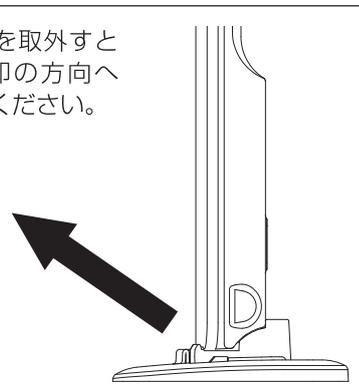


垂直偏波を受信する場合

- アンテナ本体を90°回転させて、横にします。
- 一部の地域で、テレビ放送が垂直偏波で送られていることがあります。受信するUHF放送の偏波については、放送局または、販売店にお問合わせください。




接続する

テレビの地上デジタル入力端子に、アンテナの出カプラグを接続します。
(F型入力端子付の地上デジタルチューナーを搭載したパソコンにも接続できます)

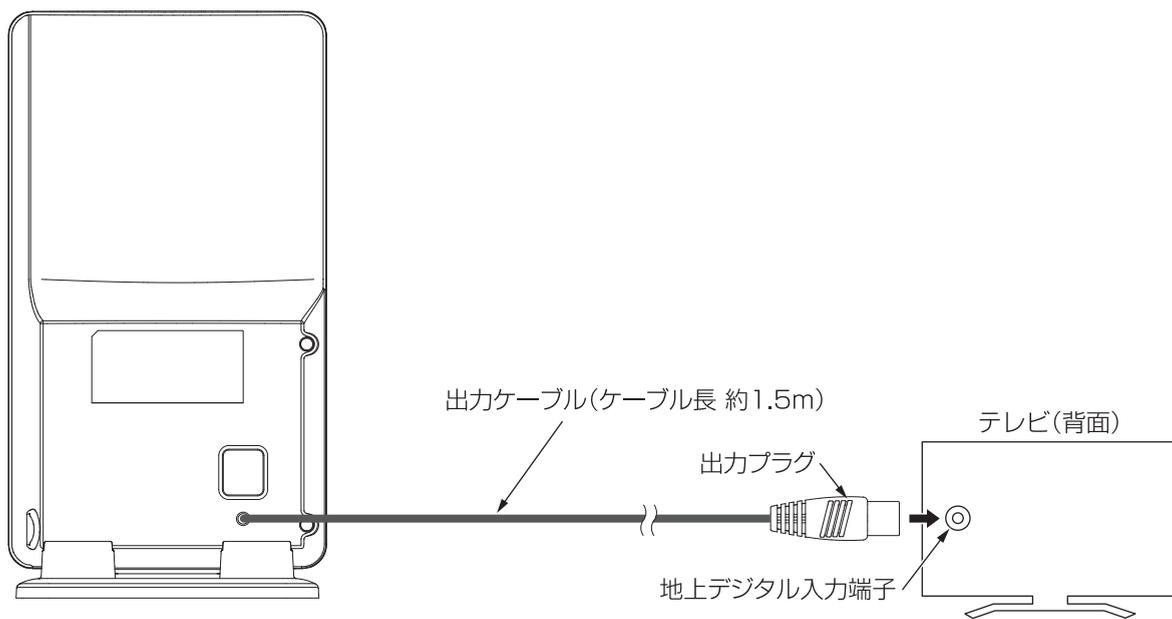

設置する

送信塔の方向にある窓の近くなど、電波を受信しやすい場所にアンテナを設置します。

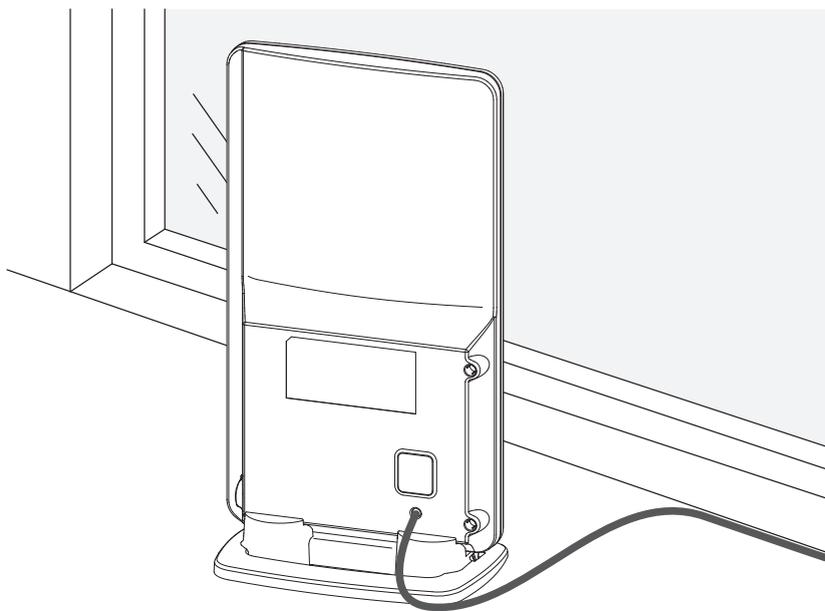

⚠ 注意

アンテナは、ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落下して、けがの原因となることがあります。

設置場所について

- 建物の構造や設置場所によって、テレビ画面の映像にモザイク状のノイズが出たり、映らなかったりすることがありますから、電波を受信しやすい場所を選んでください。
- アンテナの近くで人が動くと、テレビ画面の映像にモザイク状のノイズが出ることがあります。
- 金属製の台の上や、周囲に金属製の物がある場所に設置しないでください。
金属の影響で性能が低下することがあります。
- 本機は、ゴム足を使用しているため、色移りすることがあります。
大切な家具などの上に設置しないでください。

使用上のご注意

- アンテナの置き場所によっては画像が乱れることがありますから、映りの良い場所を選んでください。
- 送信塔に近く、強い電波を受信できる地域でご使用ください。
- 建物の構造や設置場所によって受信できないことがあります。

アンテナの方向を調整する

1. 受信チャンネルの設定

テレビまたは地上デジタルチューナーの「チャンネルスキャン(サーチ)」を行なって、受信チャンネルを設定します。

受信チャンネルを設定できた

受信チャンネルを設定できない

2. 方向調整へ

設置場所を確認してください。
p.4「設置する」をご覧ください。

電波を良好に受信できない場合、受信チャンネルを設定できません。この場合、アンテナの設置場所を変えて、再度、「チャンネルスキャン(サーチ)」を行なってください。

2. 方向調整

テレビまたは地上デジタルチューナーの「アンテナレベル(受信レベル)」の値が最大になるように、アンテナの向き、位置を変えます。(全チャンネルが映ることを確認してください)

「チャンネルスキャン(サーチ)」の一例




「アンテナレベル(受信レベル)」の一例




ご注意

- 画面の表示は一例で、使用するテレビまたは地上デジタルチューナーによって異なります。
- 「チャンネルスキャン(サーチ)」については、ご使用の機器の取扱説明書をご覧ください。



アンテナの向きを変える



送信塔の方向にある窓の近くへ置く

テレビがきれいに見られないときは

テレビ画面で映像を確認します。

アンテナの方向を調整したら、テレビ画面で映像を確認します。以下の症状が出る場合、処置にしたがってください。

症状	原因	処置
<p>映像が出ない</p> <p>メッセージは一例で、使用するテレビまたは地上デジタルチューナーによって異なります。詳しくは、ご使用の機器の取扱説明書をご覧ください。</p>	<p>ケーブルの接続方法が間違っている。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●アンテナの出力プラグが、テレビまたは地上デジタルチューナーの地上デジタル入力端子に根元までしっかりと差込まれているか確認してください。
	<p>信号が来ていない。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●映像が映るように、アンテナの方向を調整してください。 ●アンテナの設置場所を変えて、電波を良好に受信できるようにしてください。*
<p>映像にモザイク状のノイズが出ている</p>	<p>受信レベルが低い。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●症状が消えるように、アンテナの方向を調整してください。 ●アンテナの設置場所を変えて、電波を良好に受信できるようにしてください。*

*送信塔の方向にある窓に近いほど、電波を受信しやすくなります。

規格表・保証書

規格表 Specifications

MASPRO

項目 Items	規格
受信チャンネル Reception Channels	ch.13 ~ 52
インピーダンス Impedance	75Ω(F型プッシュ式プラグ ケーブル長 約1.5m)
使用温度範囲 Temperature Range	0 ~ ⊕40℃
外観寸法 Dimensions	196(H) × 105(W) × 71(D)mm (スタンド取付時 水平偏波受信時)
質量(重量) Weight	約170g(スタンド含む)

MASTER of PRODUCTION
生産の覇者

UHF卓上アンテナ保証書

MODEL UTA2

お客様ご住所	
TEL.	- -
★お客様お名前	
様	
★保証期間(販売店記入欄)	
お買上げ日	年 月 日から 1年間
★販売店名・住所(販売店記入欄)	
TEL.	- -

★印の欄にご記入のない場合には保証サービスの提供ができません。
本書は再発行いたしません、紛失しないよう大切に保管してください。

持込修理

保証規定

- 店舗購入の場合、故障した本製品(以下「修理品」)、付属品、ご購入日を証明できる書類(領収書など)、および本保証書を、購入した店舗にお持ちください。
通信販売での購入の場合、修理品、付属品、ご購入日が確認できる書類、本保証書、および修理サービス申込書(弊社ウェブサイトからダウンロード)を、弊社修理係に直接ご送付ください。
なお、次の場合、無償修理などの対象となりません。
 - ・他の機器などにより誘発された故障および損傷
 - ・特殊な環境下(例えば車両・船舶への搭載など)で使用されたときの故障および損傷
 - ・設置工事、施工の不備によって生じた故障および損傷
 - ・消耗部品の交換
 - ・日本国外で購入もしくは使用された機器の故障および損傷
 - ・その他、上記に準じた理由により無償修理などが適切ではないと弊社が判断した場合
- お申込み後、弊社の選択により無償修理または無償で新品代替交換(以下「無償修理など」)いたします。
- 店舗への持込費用、または弊社修理係へご送付いただく場合の送料はおお客様のご負担となります。
- 適切な梱包のうえ、受渡しの確認ができる手段(宅配など)でご送付ください。弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
- 無償修理などを行った場合、本製品は原則として工場出荷状態でご返却いたします。
- お客様が弊社の保証サービスに関して弊社の責に帰すべき事由により損害を被った場合、お客様は現実に発生した直接かつ通常の損害に限り弊社に請求できるものとします。弊社が負担する損害賠償の総額は、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
- 修理品に貼付されたラベル、装飾品、塗装、および刻印などについては弊社は責任を負いません。
- 製品の故障によって発生した設置工事費、人件費など、および故障により製品を使用できないことによる逸失利益、代替品の費用などの損害については、弊社は一切の費用負担を行いません。
- 交換の場合、交換された製品・部品の所有権は弊社に譲渡されます。
- 交換または修理完了後の保証期間は、元の保証期間の残存期間の満了日、または製品引き渡し後6か月の満了日のいずれかの長い方とします。
- お客様宛に送付した本製品が宛先不明などの理由により弊社に返送され、弊社の通知後1か月経過しても回答がない場合、お客様が本製品の所有権を弊社へ移転することに同意したものとみなします。
- 弊社が無償修理などの手段として代替品との交換を選択した場合に、修理品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただくことがあります。
- 譲渡品、中古品、転売品(オークション購入などを含む)については、この規定に記載される保証の適用範囲外とします。
- 本製品の修理期間中、代替機器の提供は行いません。
- 本製品の出張修理は行いません。
- 本保証サービスは、日本国外からは利用できません。

本保証書は、当社以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

＝マスプロ電気株式会社＝

本社 〒470-0194 愛知県日進市浅田町上納80

技術相談

0570-091119

ナビダイヤル。固定電話からは全国一律料金でご利用いただけます
IP電話などナビダイヤルが利用できない電話からは 052-805-3366
受付時間 9～12時、13～17時(土・日・祝日、当社休業日を除く)

インターネット www.maspro.co.jp

＝マスプロ電気＝

- 製品向上のため 仕様・外観は変更することがあります。
- この製品を廃棄する場合、排出する自治体のルールに従ってください。



MAY, 2024