


かんたん4ステップ  
かんたんセットですぐ映る!  
目立たず設置できる!

ドーム型増設フルハイビジョンカメラ

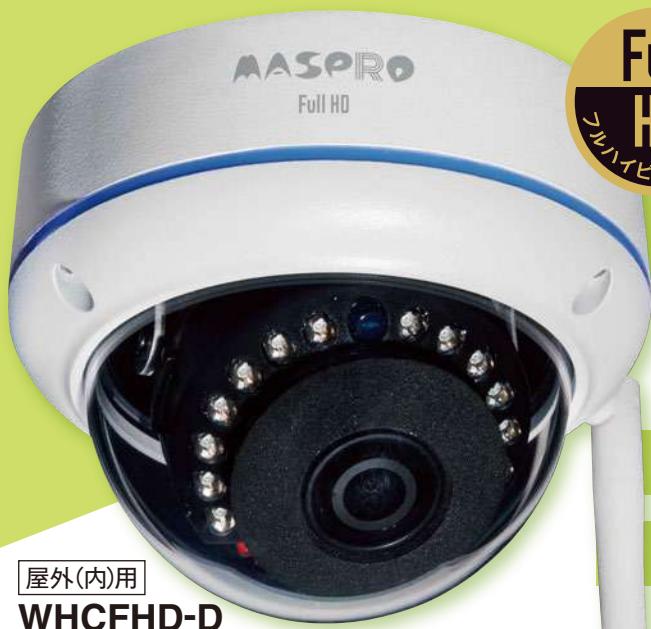

Full  
HD  
フルハイビジョンカメラ

屋外(内)用


WHCFHD-D

■オープン価格／4978877321923

※WHCFHD-Dは、WHC7M3、WHC10M3、WHC7M2、WHC10M2のいずれかと合わせてお使いいただくカメラです。※WHC5M、WHC7Mにはご使用できません。

3台まで増設!  
最大4台のカメラで  
撮影が可能!

セットで使える!

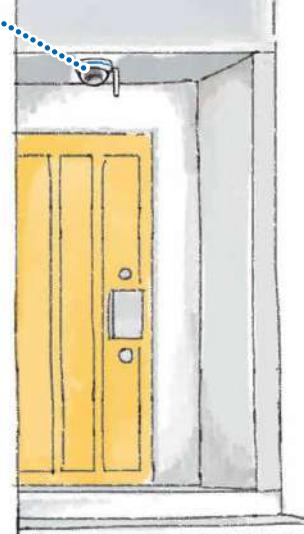

最大  
4台のカメラ映像を  
1台で確認!



※モニターは付属していません。

モニター&ワイヤレスHDカメラセットに増設

WHC7M3/WHC10M3 と セットで  
WHC7M2/WHC10M2 使えます!

Full HD  
カメラ

1080i フル  
ハイビジョン画質  
カメラ

広角  
レンズ

水平:約120°  
垂直:約64°

夜間  
撮影

赤外線撮影対応

防水  
防じん

IP66対応

無線式  
マイク

カメラ・モニター間  
無線接続

内蔵

## ■ 製品特長

### 01 目立たず設置できる ドーム型フルハイビジョンカメラ

一般家庭の玄関などにカメラを設置することで、来訪者に威圧感を与えたくない場所への設置に最適な、ドーム型のフルハイビジョンカメラです。



### 02 人の動きを検知して、モニター※1や スマートフォン※2にお知らせ

動きを検知すると、モニターやスマートフォンなどにお知らせできます。

※1 モニターは付属していません。

※2 モニターをインターネットに接続する必要があります。

回線の状態によってはお知らせが遅延したり、接続できない場合があります。

### 03 広角レンズ搭載で広い撮影画角

水平約120°、垂直約64°の広角レンズを搭載していますから、広い範囲を撮影することが可能です。

### 05 かんたん4ステップで接続可能


#### STEP1

カメラに付属の  
専用アンテナを取付ける



#### STEP2

カメラを設置し、  
ケーブルをACアダプターに接続して、コンセントにつなぐ



#### STEP3


モニター※のカメラメニュー  
からペアリング



※ モニターは付属していません。

#### STEP4

カメラの  
ペアリングボタンを押す



### 06 3台まで増設可能

増設用のワイヤレスカメラは1台のモニターに3台まで増設可能。最大4台まで接続して撮影できます。



※ モニターは付属していません。

## ■ 製品仕様

項目	規格
イメージセンサー	1 / 2.7インチCMOSセンサー 約200万画素
有効画素数 H×V	1920×1080
撮影距離	約1.5m～∞
撮影画角	水平:約120°、垂直:約64°
撮影照度	0Lux以上(赤外線白黒撮影)
赤外線照射距離	最大8m※1
防じん防水性能	IP66(軒下などの直接雨がかかる場所をおすすめします)
動体検知	検知距離:約7m(画像処理)
内蔵マイク	あり
無線通信	使用周波数帯域: 2.4GHz(2400～2484MHz) 変調方式: GFSK スペクトラム拡散: 周波数ホッピング方式(FHSS) データレート: 6Mbps 映像方式: H.264 通信距離: 最大300m(見通しがよく、電波の妨害のない環境において)※2

項目	規格
カメラ電源ケーブル長	約3.2m
使用温度範囲	0～+50°C(カメラ本体)、0～+40°C(ACアダプター)
電源	DC9V(ACアダプター使用:AC100V)
消費電力	6W(赤外線点灯時)
外観寸法	108(H)×108(W)×86(D) mm(カメラ本体) (ACアダプター:77(H)×44(W)×39(D)mm)
質量(重量)	約410g(アンテナ含む)

#### 付属品

- ACアダプター(コード1.7m) × 1個
- アンテナ × 1本
- ねじ(防水パッキン付き) × 3本
- アンカー(カメラ固定用) × 3本

※1 暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分になります。

※2 無線通信距離は、見通しがよく他の電波の妨害を受けない環境において、最大300mです。カメラとモニターの間に壁など(木造壁・床、金属製のドア、コンクリート、鉄骨、金属の障害物)がある場合には、電波が減衰して通信できる距離が短くなります。(木造建築の場合、10～40mが目安となります)

- ご注意**
- 本機は、防犯を保証する機器ではありません。ご使用中に、人命・財産などに損害が生じても、当社は責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
  - 本機は、一般家庭用品として製品化されています。日本国内用です。
  - 本機は、無線LANには対応ていません。(カメラとモニターのセットご利用ください)
  - 本機は、WHC5M、WHC7Mと接続できません。

についての注意  
カメラの設置場所

- 本機が2.4GHz帯で通信する無線LANの電波に影響を与えると、無線LANの電波から影響を受けたりすることがあります。
- 2セット以上のモニターとカメラを同じ場所に設置すると、それぞれの無線電波が干渉し合って、正常に作動しないことがあります。
- 複数台のカメラを設置するときは、3m以上を目安に間隔をあけて設置してください。
- センサーライトなど照明の横にカメラを設置しないようしてください。暗所でセンサーライトなど照明の光が照らされると、カメラに搭載している明るきセンサーが反応し、暗視撮影できなくなります。設置の場合は5m以上離してください。(※5mは目安距離です。動作を保証する距離ではありません)。

お問い合わせは当店までお気軽にどうぞ

電波で未来を考える  
**=フジ電工=**  
本社 〒470-0194 愛知県日進市浅田町上納80  
技術相談  
**0570-091119**  
ナビダイヤル® 固定電話から全国一律料金でご利用いただけます  
IP(ナビダイヤルが利用できない)電話からは**052-805-3366**  
受付時間 9~12時、13~17時(土日・祝日、当社休業日を除く)  
インターネット [www.maspro.co.jp](http://www.maspro.co.jp)