

GUARDRAIL MOUNT for BS・CS ANTENNA

SBM35

BS・CSアンテナ(45cm以下)を取付けるための金具です。


フェンス(角柱)・壁面取付用

溶融亜鉛-すず合金めっき

BS・CSアンテナ(45cm以下)設置用

構成部品

本体	1 個
Uボルト	2 本
当て板	2 個
ナット	4 個
平ワッシャー	4 個
スプリングワッシャー	4 個

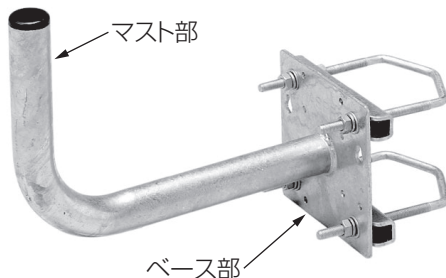

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みください。
- この「取扱説明書」は、いつでも見ることができる場所に保管してください。

安全上のご注意 必ずお読みください

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みください。

⚠ 注意


- 壁面に取付ける前に、壁面の強度がわかる工務店に必ずご相談ください。
- 取扱説明書に記載されている設置条件以外の取付けをしないでください。強風時に、強い力が加わり、破損して、けがの原因となることがあります。
- サイドベースにアンテナを取付けた状態で、強風時に、通常よりも大きい荷重がかかります。安全性と強度を充分確保できるフェンス・壁面にしっかりと取付けてください。サイドベース・アンテナが落下して、けがの原因となることがあります。
- 高所に取付ける場合、サイドベース・アンテナの落下などによって、人や物などに危害や損害を与えたりすることがないように、安全な場所を選んで設置してください。
- 取付工事を行うときは、落下防止のため、サイドベース・アンテナ・工具などを固定物にひもで結ぶなど、安全対策をしてから作業してください。
- 強風の吹きやすい地域や降雪の多い地域では、サイドベース・アンテナなどの破損・落下を防止するために、支線を張るなどの対策を行なってください。
- 取付作業は、安全確保のため、必ず2人以上で行なってください。
- 高所での作業は非常に危険です。万全の安全対策をして取付けてください。
- 雨降り・強風など、天候の悪い日の取付作業は非常に危険ですから、絶対にしないでください。
- サイドベース・アンテナに異常があったり、ナット・木ねじなどがゆるんだりしていないか、定期的に点検してください。また、台風や大雪などの後は必ず点検してください。サイドベース・アンテナが破損・変形した場合、新しいものと交換してください。そのままにしておくと、サイドベース・アンテナなどの部品が、破損・落下して、けがや建造物に損害を与える原因となることがあります。
- 腐食が進んで劣化したサイドベース・アンテナをそのまま使用しないでください。落下して、人や物などに損害や危害を与える原因となることがあります。サイドベース・アンテナは、定期的に点検してください。

取付方法

ご注意


マスト部が鉛直になるように取付けてください。鉛直にしないと、マストが傾いて、アンテナの方向調整ができなくなることがあります。

角柱のフェンスの場合

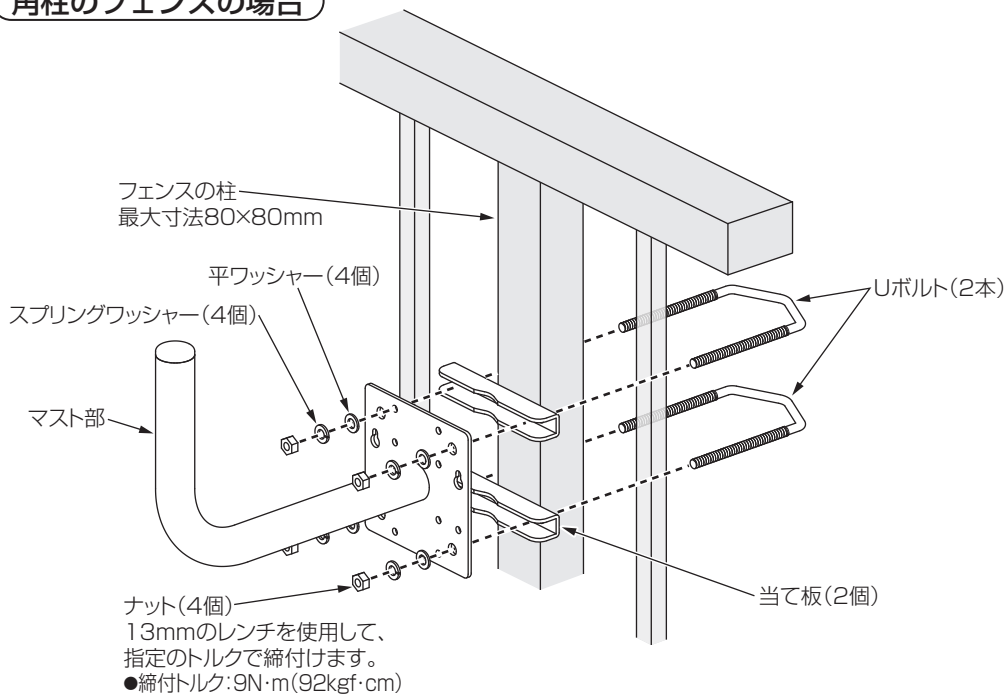

角柱の笠木(手すり)の場合

Uボルト、当て板の向きを、図のようにして取付けてください。

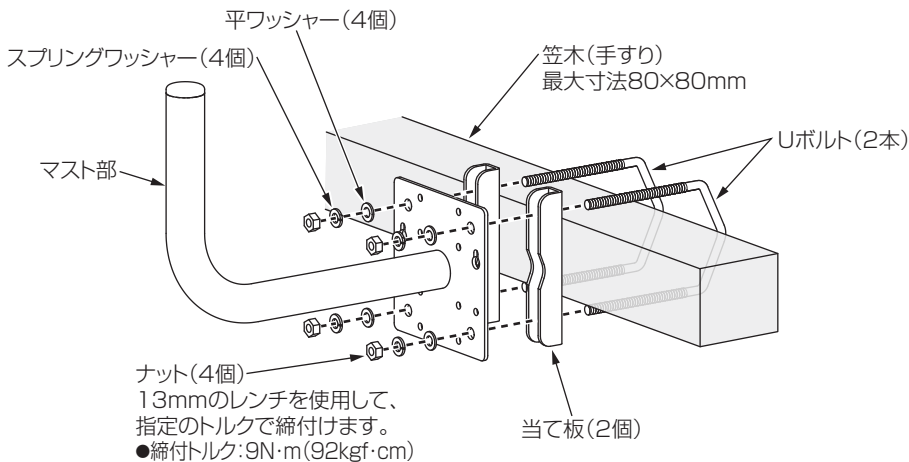


壁面(柱・桁)の場合


ご注意

- 木ねじ・ボルトは必ず強度が充分確保できる柱などに取付けてください。
- ねじ径にあったドリルで下穴を開けて、適切な防水処理を行なってください。漏水や壁面の破損の原因となることがあります。


市販の直径4.5～5.8mmのステンレス製の木ねじまたはボルトで、2か所の○孔を含んだ6か所以上を固定して、サイドベースを壁内の柱に15mm以上ねじ部が入るように取付けます。

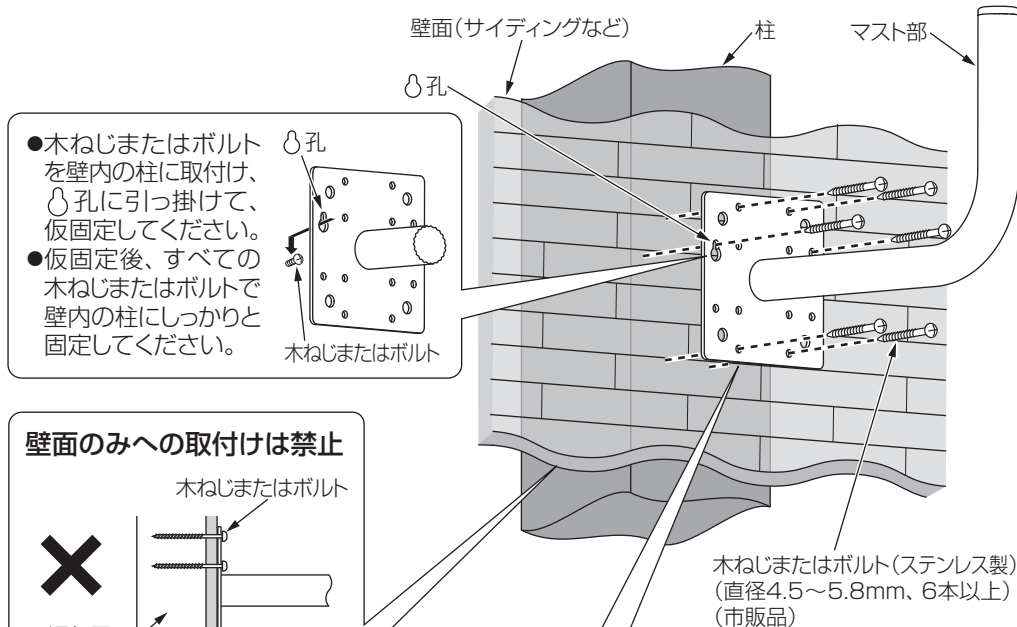

壁面のみへの取付けは禁止




壁面と柱に取付ける




木ねじまたはボルトの取付位置

6か所(矢印の位置)に取付ける





両端を柱に留めることができない場合

10か所(矢印の位置)に取付ける



外観図

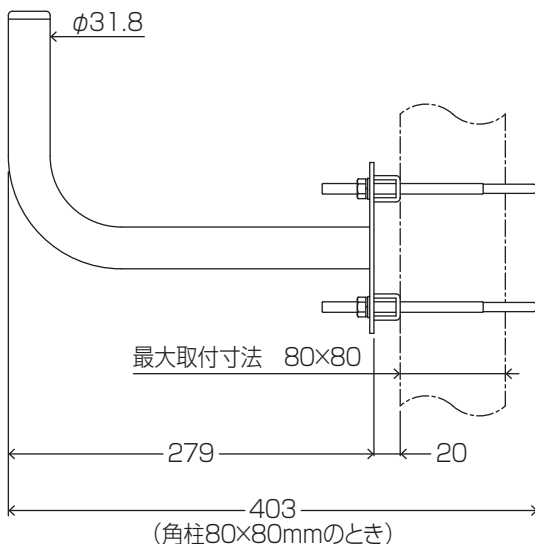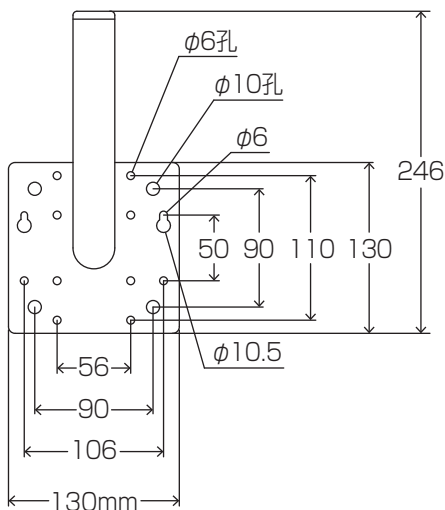

規格表

MASPRO

項目	規格
外観寸法	マスト部 : $\phi 31.8\text{mm}$ ベース部 : $130 \times 130\text{mm}$
質量(重量)	約1.5kg

＝マスコ電工＝

本社 〒470-0194 愛知県日進市浅田町上納80

技術相談



0570-091119

ナビダイヤル®。固定電話からは全国一律料金でご利用いただけます
IP電話などナビダイヤルが利用できない電話からは **052-805-3366**
受付時間 9～12時、13～17時(土・日・祝日、当社休業日を除く)

インターネット www.maspro.co.jp

④

- 製品向上のため 仕様・外観は変更することがあります。
- この製品を廃棄する場合、排出する自治体のルールに従ってください。

JUN., 2024

2K5Z-797 MU(TK)-43-6797-1.1TW

