


リニューアル

低損失 同軸ケーブル 銅編組タイプ 100m 巻き

2重シールドで低損失の JIS 規格品同軸ケーブルが新しくなって登場

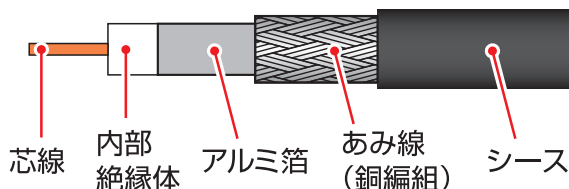

S5CFB(C)(BK)

ケーブル色：黒
屋外・屋内用

4K8K
3224MHz

DIGITAL
デジタル放送対応

HS
JEITA

CATV

FM・VHF

UHF

BS

CS

RoHS
対応

特長

- ・ **JIS 規格品**
JIS C 3502 に適合した JIS 規格品で、安定した品質と信頼性のある同軸ケーブルです。
- ・ **地デジ・BS/CS・4K/8K 対応の広帯域伝送**
- ・ **二重シールド構造による高い遮へい性**
アルミ箔＋編組の二重シールドにより外来ノイズの影響を受けにくく、電波漏洩も抑えます。
- ・ **発泡ポリエチレン絶縁体（PEF）による安定した伝送特性**
絶縁体に発泡 PE を採用し、広帯域で安定した伝送特性を発揮します。
- ・ **施工しやすい柔軟性**

規格表

Model	長さ (m)	ケーブル サイズ	ループ 抵抗 Ω/km以下	インピーダンス (Ω)	標準減衰量 (dB/100m, 20℃)									芯線径 (mm)	内部絶縁体 外径 (mm)	仕上り 外径 (mm)	質量 (重量) (kg)
					10 MHz	90 MHz	220 MHz	470 MHz	770 MHz	1489 MHz	2150 MHz	2681 MHz	3224 MHz				
S5CFB(C)(BK)	100	5C	32	75±3	2.1	5.9	9.5	14.5	19	28.4	35.5	40.8	45.9	1.05±0.05	5±0.2	7.7±0.5	6.3

ケーブル加工は
こちらが
おすすめ！

同軸ケーブルストリッパー

(別売品)

75Ωケーブル（同軸ケーブル）S5CFB の
加工が、安全・簡単・正確にできます。



製品情報
はこちら



同軸ケーブルストリッパー
TLCS2

切れが悪くなったら
カセットのみ交換が可能



TLCS2-5CFB
(別売品)



TLCS2-412C
(別売品)

4K8K
3224MHz

4K8K放送の信号を、より高品質で
伝送するために、4K8K放送の伝送
周波数帯域に対応した製品にマスプ
ロ電工が表示しているマークです。

HS
JEITA

HSマーク（ハイシールドマーク）は、一般社団
法人 電子情報技術産業協会が審査・登録さ
れ、衛星テレビジョン放送の中間周波数帯域
において、一定以上の遮へい性能を有する機
器に付与されるシンボルマークです。

RoHS
対応

RoHS指令とは、EU（欧州連合）で施行された
環境負荷物質の電気製品への使用を制限する
法律です。マスプロ電工では、RoHS指令に
適合した製品にこのマークを表示しています。

製品向上のため 仕様・外観は変更することがあります。

お問い合わせは当店までお気軽にどうぞ

電波で未来を考える

＝マスコ電工＝

本社 〒470-0194 愛知県日進市浅田町上納80
技術相談

0570-091119

ナビダイヤル。固定電話からは全国一律料金でご利用いただけます
IP電話などナビダイヤルが利用できない電話からは052-805-3366
受付時間 9～12時、13～17時（土・日・祝日、当社休業日を除く）

インターネット www.maspro.co.jp

このカタログは2026年4月現在の内容です。