


Max. $\phi 60.5$
Min. $\phi 32$

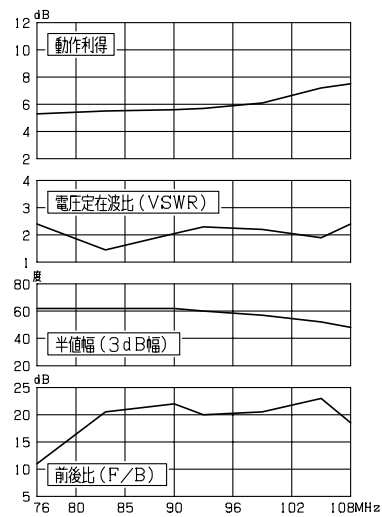

F M ch1 2 3

品名	CATV FM・VHF アンテナ
型式	F13K5S
優良住宅部品 VL-5S	
NHK共同受信仕様適合品 NH-VL5-2	
国土交通省営繕仕様 AV-2	

部 品 明 細 表			
番号	部 品 名	材 質	表 面 処 理
1	ブーム	ステンレス	——
2	エレメント	ステンレス	——
3	エレメントホルダー	ステンレス	——
4	支持管	ステンレス	——

項 目	規 格	
チャンネル	FM・ch1~3	
動作利得	FM 4.0dB以上	ch1~3 5.0dB以上
電圧定在波比 (VSWR)	3.0以下	
半値幅 (3dB幅)	75度以下	70度以下
前後比 (F/B)	7dB以上	15dB以上
インピーダンス	75Ω (F型コネクター)	
受信偏波	水平偏波	
受風面積	0.36㎡	
質量 (重量)	約9.2kg	

マスプロ電工株式会社

図番 KA-2650