


(寸法はマスト径48.6mmの場合を示す)

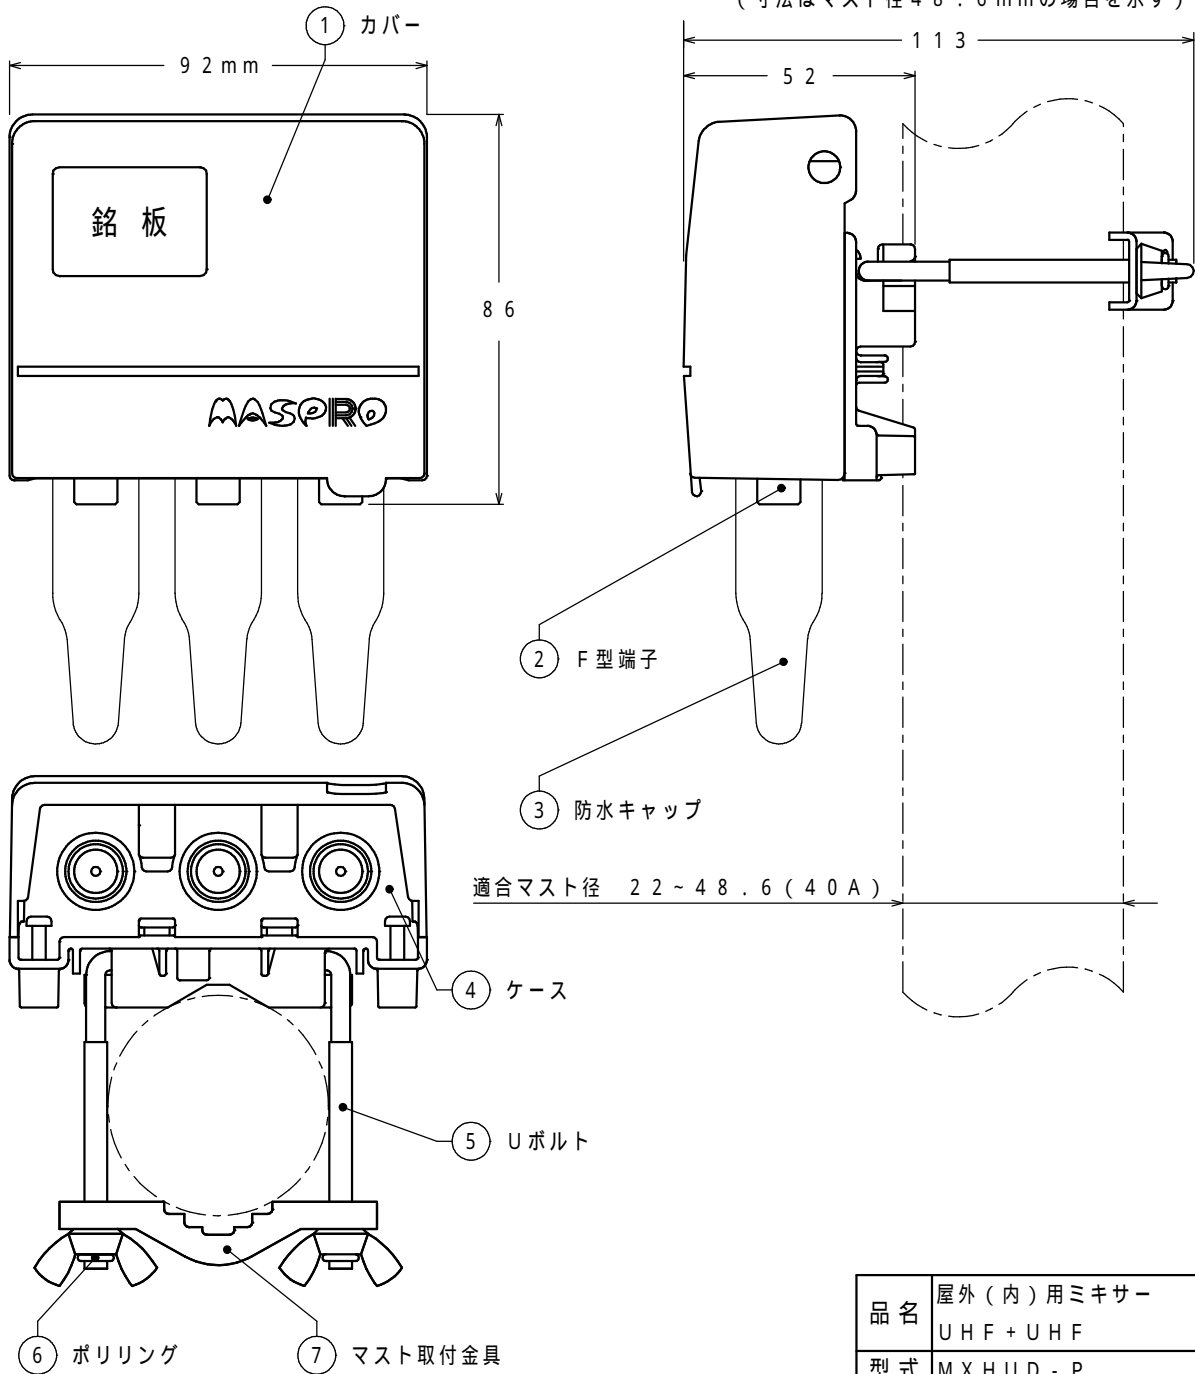

適合マスト径 22 ~ 48.6 (40A)

品名	屋外(内)用ミキサー UHF+UHF
型式	MXHUD-P

項目	規格	
入力端子	入力1	入力2
伝送周波数帯域	10~770MHz (UHF ch. 13~62)	
通過帯域損失	4.5dB以下 1	
端子間阻止量	18dB以上	
入力レベル調整	—	0、⊖5、⊖10、⊖15dB切替
VSWR	1.8以下	2
適用	電流通過スイッチ付	
入・出カインピーダンス	75 (F型端子)	
電流容量	0.5A以下	
使用温度範囲	⊖20 ~ +40	
外觀寸法	86(H) × 92(W) × 52(D) mm	
質量(重量)	約250g	
シンボル	⊕	

部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	カバー	ABS	—
2	F型端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ
3	防水キャップ	ポリ塩化ビニル	—
4	ケース	ABS	—
5	Uボルト	軟鋼線材	亜鉛メッキ クロメート処理
6	ポリリング	エラストマー	—
7	マスト取付金具	鋼板	亜鉛メッキ クロメート処理

- 1. 10~76MHz : 5dB以下
- 2. 10~76MHz : 3.5以下

図番 KE-9386

マスプロ電気株式会社